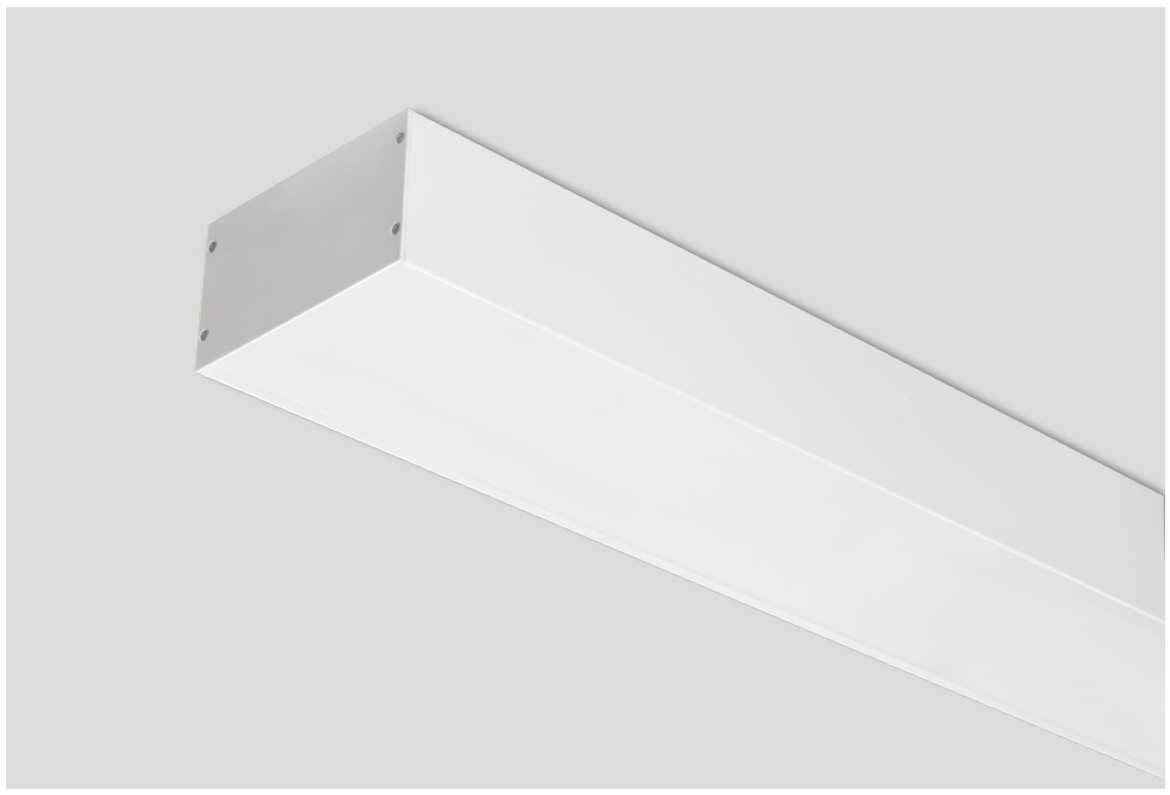


LIGHTLINE 150


01180


İç Mekan Sıva Üstü Lineer Armatür

Lightline 150 Serisi, 150 mm geniş profil yapısı ile geniş hacimli alanlarda güçlü bir aydınlatma etkisi ve belirgin bir mimari vurgu oluşturur. Homojen ışık dağılımı sağlayan opal difüzörü ile geniş ışık yüzeyi ile mekânda daha dolgun ve güçlü bir lineer ışık etkisi sağlar.

Alüminyum ve geniş gövde yapısı sayesinde özellikle modern ofis, ticari ve mimari projelerde güçlü bir tasarım öğesi olarak öne çıkar. Farklı renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleri ile projeye özel aydınlatma senaryolarına uyum sağlayan Lightline 150 Serisi; sarkıt ve sıva üstü montaj alternatifleri ile farklı uygulama ihtiyaçlarına esnek çözümler sunar.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

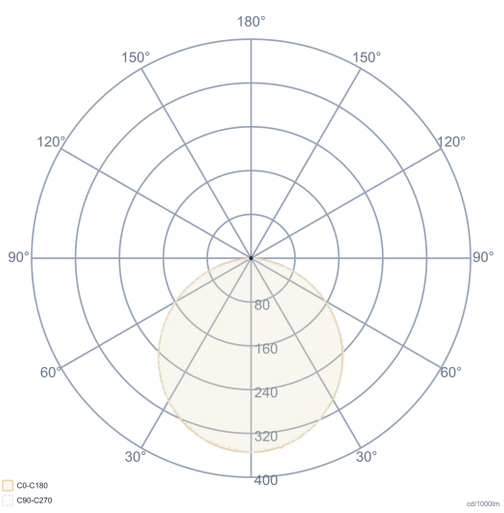

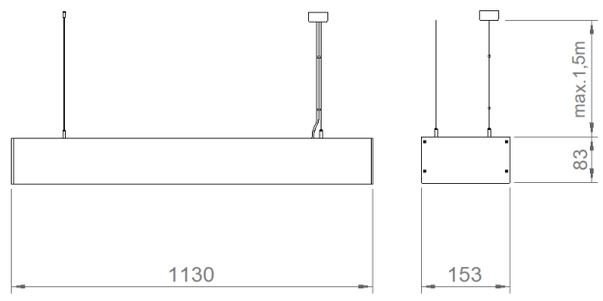

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	**Güç**	39W-45W	**Işık Çıkış Açısı**	120°
Yan Kapak	Metal Kapak	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 22
Optik	Opal Difüzör	**Işık Kaynağı**	SMD Mid Power LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Ürün Ölçüleri [mm]	153(W) x 83(H)	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sıva Üstü ve Sarkıt	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel	**LED Ömür L70**	>102.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	L (mm)	Kg
01180.18.30.038	39	3860	3000	1130	3,80
01180.18.40.040	39	4100	4000	1130	3,80
01180.18.30.043	45	4360	3000	1130	3,80
01180.18.40.045	45	4670	4000	1130	3,80

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com