


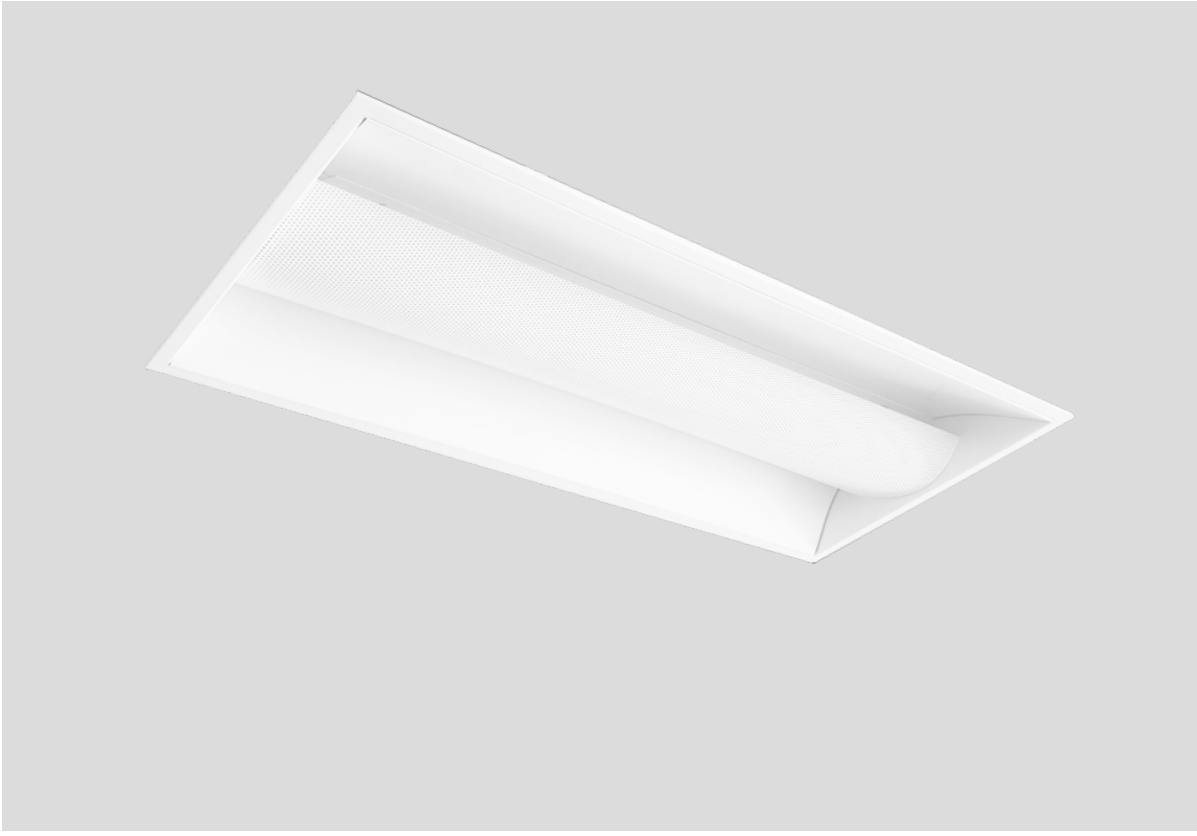



COMFORT-GS

02145

Gizli Işık Kaynaklı Simetrik Armatür

Comfort GS, derin reflektör yapısı ve simetrik ışık dağılımı sağlayan tasarımı ile yüksek görsel konfor sunar. Reflektör sacı içerisine gizlenen ışık kaynağı sayesinde kamaşma kontrol altına alınırken, ışığın mekâna dengeli ve homojen şekilde yayılması sağlanır.

30x60 cm ölçüsü ile özellikle ofisler, eğitim yapıları, ticari alanlar ve genel aydınlatma uygulamalarında konforlu ve kontrollü bir aydınlatma oluşturur. Simetrik ışık dağılımı sayesinde çalışma ve yaşam alanlarında dengeli aydınlatma gereksinimlerine etkili çözümler sunar. Sıva altı montaj yapısı ile tavan yüzeyiyle bütünleşen sade bir görünüm sağlayan Comfort GS, mimari estetik ile yüksek görsel konforu bir araya getirerek modern projeler için fonksiyonel bir aydınlatma çözümü sunar.

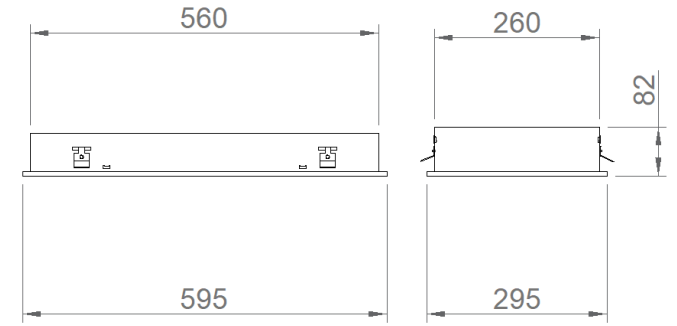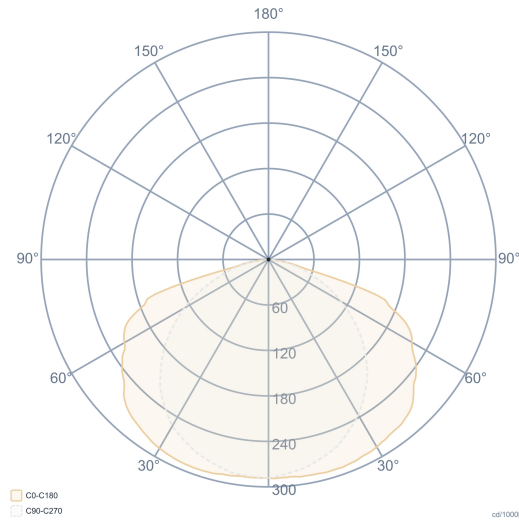

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde & Çerçeve	DKP Metal Sac	Güç	33W	Işık Çıkış Açısı	130°
Optik	Opal Difüzör	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 19
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class I	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	295(W) x 595(L) x 82(H)	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
Montaj Tipi	Sıva Altı	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Aparatı	Metal Braket	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)
02145.36.30.019	33	1800	3000	295x595x82	275x575
02145.36.40.019	33	1900	4000	295x595x82	275x575

