



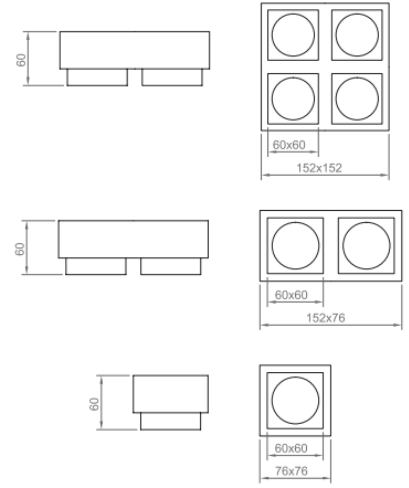

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

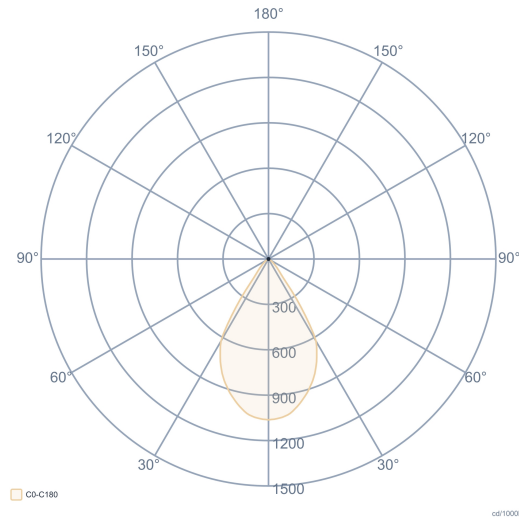

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	DKP Metal Sac	Güç	3,5-14W	Işık Çıkış Açısı	110°
Optik	Opal Difüzör	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class I	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Montaj Tipi	Petek Tavan	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
		LED Sürücü	Sabit Akım		
		Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	WxLxH (mm)	Ürün Tipi	Kg
05348.22.30.002	3,5	250	110°	3000	76x76x60	1x1-060	0,20
05348.22.40.002	3,5	260	110°	4000	76x76x60	1x1-060	0,20
05348.22.30.005	7	500	110°	3000	152x76x60	2x1-060	0,30
05348.22.40.005	7	520	110°	4000	152x76x60	2x1-060	0,30
05348.22.30.010	14	1000	110°	3000	152x152x60	2x2-060	0,50
05348.22.40.010	14	1040	110°	4000	152x152x60	2x2-060	0,50
05348.11.30.001	3,5	100	110°	3000	101x101x60	1x1-085	0,2
05348.11.40.001	3,5	200	110°	4000	101x101x60	1x1-085	0,2
05348.12.40.005	7	400	110°	3000	101x201x60	2x1-085	0,4
05348.12.30.004	7	500	110°	4000	101x201x60	2x1-085	0,4
05348.22.30.009	14	900	110°	3000	202x202x60	2x2-085	0,9
05348.22.40.012	14	1000	110°	4000	202x202x60	2x2-085	0,9

