

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006


TETRAD


05348

Petek Tavanlara Özel Modüler Aydınlatma

Tetrad, açık hücreli (petek) tavan sistemleri için geliştirilmiş, tavan modülleriyle uyumlu bir aydınlatma çözümüdür. Metal sac gövde yapısı ile farklı petek ölçülerine göre üretilebilir ve tavan geometrisiyle bütünleşen estetik bir görünüm sunar. Tetrad 060, Tetrad 085 modelleri; tekli, ikili ve dörtlü modül seçenekleri ile farklı ışık seviyeleri ve tasarım ihtiyaçlarına cevap verir.

Ofisler, eğitim yapıları, sosyal alanlar, koridorlar ve ticari projelerde kullanılmak üzere tasarlanan Tetrad, farklı ölçülerde üretilebilen yapısı ile standart çözümlerin ötesine geçerek projeye özel uygulamalara uyum sağlar. Modern tasarımı, modüler yapısı ve esnek ölçü seçenekleri ile petek tavan sistemleri için fonksiyonel ve estetik bir aydınlatma çözümü sunar.

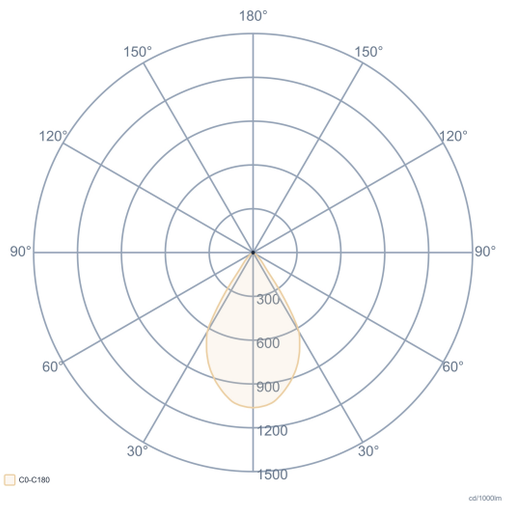

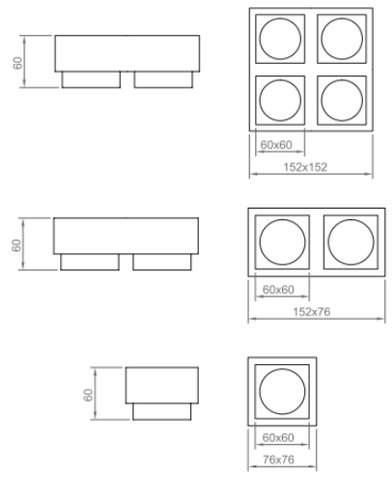

Genel Bilgiler	
Gövde	DKP Metal Sac
Optik	Opal Difüzör
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class I
Montaj Tipi	Petek Tavan

Elektriksel Bilgiler	
Güç	3,5-14W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	110°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	WxLxH (mm)	Ürün Tipi	Kg
05348.22.30.002	3,5	250	110º	3000	76x76x60	1x1-060	0,20
05348.22.40.002	3,5	260	110º	4000	76x76x60	1x1-060	0,20
05348.22.30.005	7	500	110º	3000	152x76x60	2x1-060	0,30
05348.22.40.005	7	520	110º	4000	152x76x60	2x1-060	0,30
05348.22.30.010	14	1000	110º	3000	152x152x60	2x2-060	0,50
05348.22.40.010	14	1040	110º	4000	152x152x60	2x2-060	0,50
05348.11.30.001	3,5	100	110º	3000	101x101x60	1x1-085	0,2
05348.11.40.001	3,5	200	110º	4000	101x101x60	1x1-085	0,2
05348.12.40.005	7	400	110º	3000	101x201x60	2x1-085	0,4
05348.12.30.004	7	500	110º	4000	101x201x60	2x1-085	0,4
05348.22.30.009	14	900	110º	3000	202x202x60	2x2-085	0,9
05348.22.40.012	14	1000	110º	4000	202x202x60	2x2-085	0,9

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Güncellenmiş bilgilerimiz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com