

CORAL-M

09294



Küçük Boyut, Büyük Performans

Coral-M, dış mekân aydınlatma uygulamaları için geliştirilen kompakt LED projektördür. Döküm alüminyum gövdesi, temperli şeffaf camı ve verimli akrilik optik lens sistemi ışığı hedef yüzeye kontrollü ve verimli şekilde yönlendirir. 30°, 60°, 90°, 120° ve asimetrik ışık dağılım seçenekleri ile farklı proje ihtiyaçlarına tek ürünle çözüm sunar.

IP66 koruma sınıfı ve elektrostatik toz boyalı dayanıklı gövdesi sayesinde zorlu dış ortam koşullarında uzun ömürlü kullanım sağlar. Kompakt boyutları, kolay montaj imkânı ve yüksek optik performansı ile bina cepheleri, peyzaj alanları, yürüyüş yolları, çevre aydınlatmaları ve küçük ölçekli mimari vurgu uygulamaları için güvenilir bir çözümdür.



RAL 7016

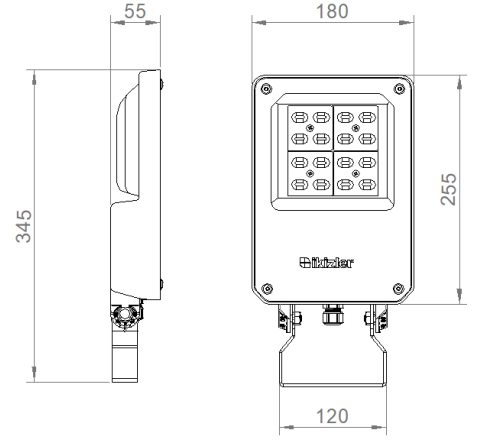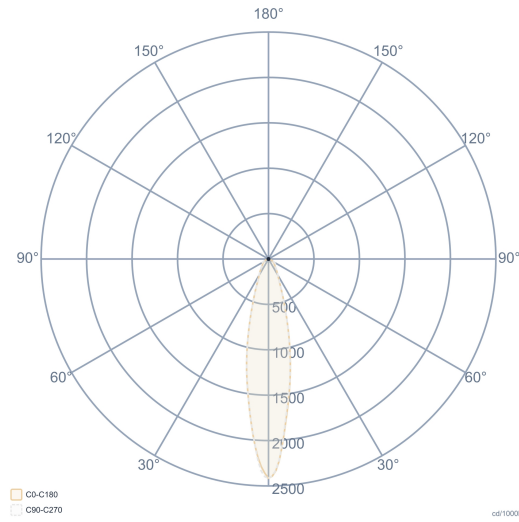

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Döküm Alüminyum Gövde	Güç	34-68W	Işık Çıkış Açısı	30°-60°-90°-120°
Optik	Akrilik Lens	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Cam	Serigrafili Temperli Şeffaf	Işık Kaynağı	SMD High Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 70
Conta	Şeffaf Ekstrüzyon Silikon	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel	DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi
Yalıtım Sınıfı	Class I	LED Sürücü	Sabit Akım		
Ürün Ölçüleri [mm]	180(W)x345(L)x55(H)	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
Montaj Tipi	Sıva Üstü	LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxHxL (mm)	Kg
09294.23.40.040	34	4760	4000	180x345x55	2,40
09294.23.40.045	40	5630	4000	180x345x55	2,40
09294.23.40.100	68	9180	4000	180x345x55	2,40

