

ADELLA-K


52682


Yönlendirilebilir Kare Spot Armatür


Adella-K Serisi, alüminyum enjeksiyon gövde ve çerçeve yapısı sayesinde yüksek dayanıklılık ve etkin ısı yönetimi sunar. K1 ve K2 modül seçenekleri ile farklı aydınlatma ihtiyaçlarına uyum sağlarken, kendi ekseni etrafında hareket edebilen yönlendirilebilir spot yapısı sayesinde ışığın istenilen noktaya hassas şekilde yönlendirilmesine olanak tanır.

Mağazalar, ofisler, oteller, galeriler ve ticari alanlar için ideal olan Adella-K, farklı ışık açıları ve renk sıcaklığı seçenekleri ile vurgu ve genel aydınlatma uygulamalarında estetik ve performansı bir araya getirir.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

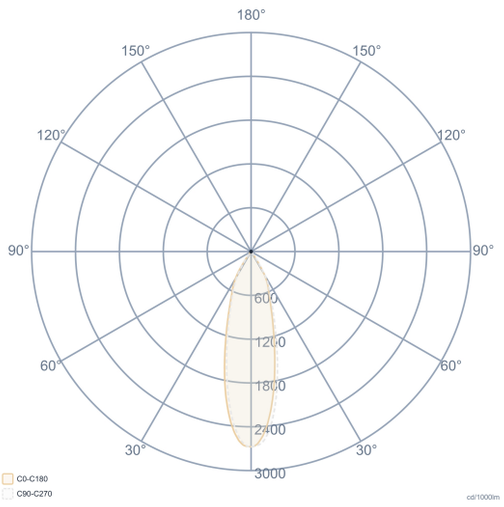





Genel Bilgiler	
Gövde & Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon
Optik	Parlak Reflektör + Cam
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class II
Ürün Ölçüleri [mm]	183(W)x183/332(L)x110(H)
Montaj Tipi	Sıva Altı
Montaj Aparatı	Çelik Yay

Elektriksel Bilgiler	
Güç	26-35W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	COB LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L70	>60.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	30°
UGR Derecesi	UGR < 22
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	WxLxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
52682.11.30.023	26	2300	30°	3000	183x183x110	160x160	0,60
52682.11.40.025	26	2600	30°	4000	183x183x110	160x160	0,60
52682.11.30.030	35	3000	30°	3000	183x183x110	160x160	0,60
52682.11.40.033	35	3500	30°	4000	183x183x110	160x160	0,60
52682.13.30.047	52	4700	30°	3000	183x332x110	160x305	1,20
52682.13.40.051	52	5100	30°	4000	183x332x110	160x305	1,20
52682.13.30.059	70	5900	30°	3000	183x332x110	160x305	1,20
52682.13.40.065	70	6500	30°	4000	183x332x110	160x305	1,20

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com