

Adella-K1

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016

Ral 9006

Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde Alüminyum Enjeksiyon
Çerçeve Alüminyum Enjeksiyon
Reflektör Metalize Yüzeyle Optik Reflektör + Cam
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
Işık Çıkış Açısı 30°
UGR Derecesi UGR < 22
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W) 26-35W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı COB LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI
- Tunable White
- CRI > 90
- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Class-I Koruma Sınıfı
- 1-10V DIM
- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K
- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü
- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Altı
Montaj Aparatı Metal Yay

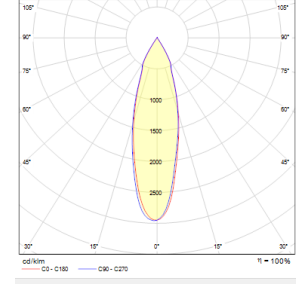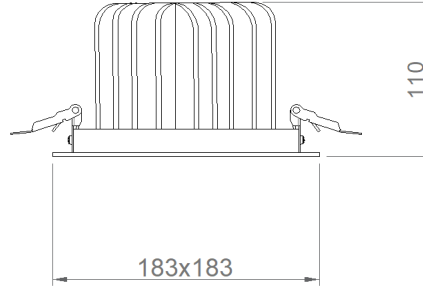

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
52682.11.30.023	26	2300	3000	Ra>80	183x183x110	160x160	0,6
52682.11.40.025	26	2600	4000	Ra>80	183x183x110	160x160	0,6
52682.11.30.030	35	3000	3000	Ra>80	183x183x110	160x160	0,6
52682.11.40.033	35	3500	4000	Ra>80	183x183x110	160x160	0,6

