

SPEEDLINE


01180


Endüstriyel Sarkıt ve Sıva Üstü Aydınlatma Armatürü

Speedline Serisi, sade ve fonksiyonel tasarımı ile endüstriyel ve ticari alanlar için geliştirilmiş lineer bir aydınlatma çözümüdür. Geçme difüzör yapısı sayesinde homojen ışık dağılımı sağlarken, ürünün bütüncül ve temiz görünümünü destekler.

Alüminyum gövde yapısı ve dayanıklı tasarım detayları ile uzun ömürlü kullanım sunan Speedline, ofis, üretim alanı, teknik hacim ve genel iç mekân uygulamalarında verimli bir aydınlatma sağlar. Sarkıt ve sıva üstü montaj alternatifleri ile farklı uygulama ihtiyaçlarına uyum sağlayan Speedline Serisi, farklı uzunluk, renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleri ile projeye özel çözümler sunar.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

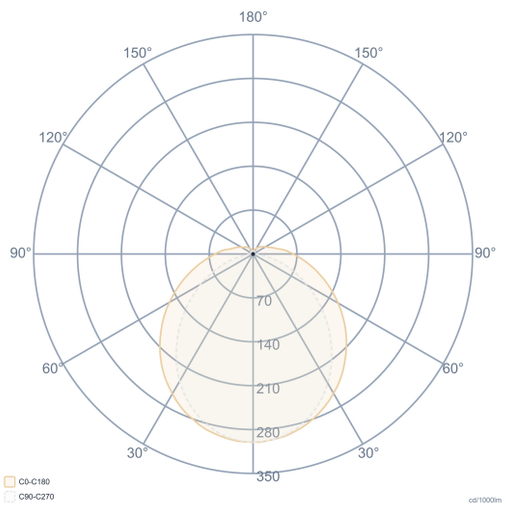

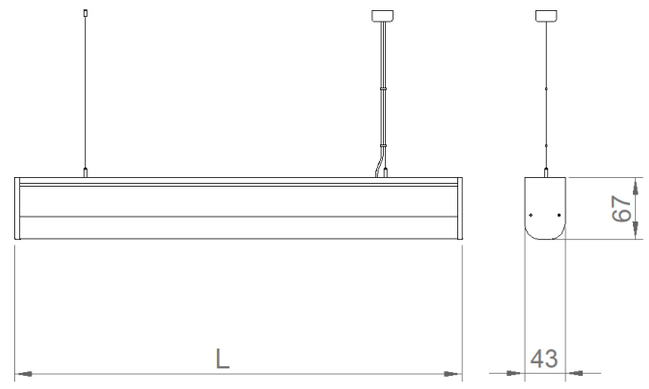

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	**Güç**	14-41W	**Işık Çıkış Açısı**	120°
Yan Kapak	Metal Kapak	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 22
Optik	Opal Difüzör	**Işık Kaynağı**	SMD Mid Power LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Ürün Ölçüleri [mm]	43(W) x 67(H)	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sıva Üstü ve Sarkıt	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel	**LED Ömür L70**	>102.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	L (mm)	Kg
01180.46.30.013	14	1670	3000	580	0,60
01180.46.40.014	14	1800	4000	580	0,60
01180.46.30.027	27	3220	3000	1130	1,10
01180.46.40.030	27	3580	4000	1130	1,10
01180.46.30.041	41	4890	3000	1680	1,50
01180.46.40.044	41	5450	4000	1680	1,50

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com