





BEAM-S

06602

Sade Form, Tek Yönlü Işık

Beam-S, duvar yüzeyine montaj yapılabilen dış mekân LED apliktir. Modern silindirik tasarımı ve sade görünümü; konut, otel, ticari bina ve peyzaj projelerinde mimari detayları ön plana çıkaran estetik bir aydınlatma çözümü sunar. COB LED teknolojisi ile yüksek ışık kalitesi sunan Beam-S, alüminyum profil ve enjeksiyon gövdesi, elektrostatik toz boyalı yüzeyi ve IP65 koruma sınıfı sayesinde zorlu dış ortam koşullarında uzun ömürlü ve güvenilir performans sağlar.

Cepheler, kolonlar, girişler, peyzaj elemanları ve mimari yüzeylerde vurgu aydınlatması oluşturur. Siyah, beyaz ve antrasit renk seçenekleri ile farklı mimari konseptlere uyum sağlayarak estetik ve fonksiyonelliği bir araya getirir.

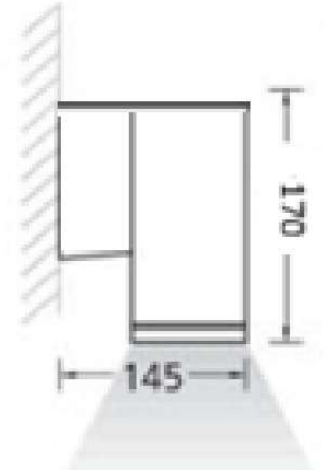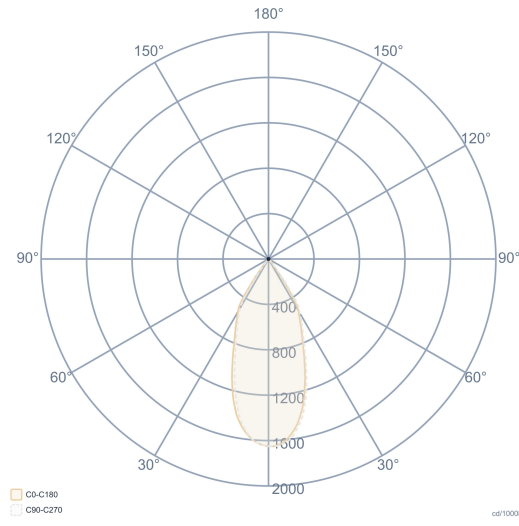

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Döküm Alüminyum	Güç	8-12W	Işık Çıkış Açısı	43°
Optik	Parlak Reflektör	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 25
Cam	Temperli, Şeffaf Cam	Işık Kaynağı	COB LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel	DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø90x180(H)x135(L)	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sıva Üstü	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	ØxHxL (mm)	Kg
06602.91.30.011	13	825	3000	90x180x135	1,60
06602.91.40.012	13	850	4000	90x180x135	1,60

