

RAL 9016 RAL 9005 RAL 7016


BEAM-S


06602

Sade Form, Tek Yönlü Işık

Beam-S, duvar yüzeyine montaj yapılabilen dış mekân LED apliktir. Modern silindirik tasarımı ve sade görünümü; konut, otel, ticari bina ve peyzaj projelerinde mimari detayları ön plana çıkaran estetik bir aydınlatma çözümü sunar. COB LED teknolojisi ile yüksek ışık kalitesi sunan Beam-S, alüminyum profil ve enjeksiyon gövdesi, elektrostatik toz boyalı yüzeyi ve IP65 koruma sınıfı sayesinde zorlu dış ortam koşullarında uzun ömürlü ve güvenilir performans sağlar.

Cepheler, kolonlar, girişler, peyzaj elemanları ve mimari yüzeylerde vurgu aydınlatması oluşturur. Siyah, beyaz ve antrasit renk seçenekleri ile farklı mimari konseptlere uyum sağlayarak estetik ve fonksiyonelliği bir araya getirir.

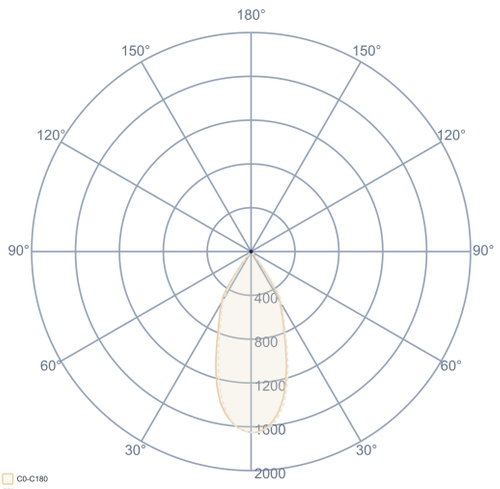

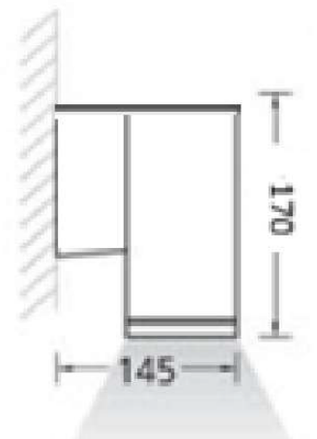

Genel Bilgiler	
Gövde	Döküm Alüminyum
Optik	Parlak Reflektör
Cam	Temperli, Şeffaf Cam
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø90x180(H)x135(L)
Montaj Tipi	Sıva Üstü

Elektriksel Bilgiler	
Güç	8-12W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	COB LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L70	>60.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	43°
UGR Derecesi	UGR ≤ 25
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	ØxHxL (mm)	Kg
06602.91.30.011	13	825	3000	90x180x135	1,60
06602.91.40.012	13	850	4000	90x180x135	1,60

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com