

BEAM-T


05260


Kompakt Tasarım, Mimari Vurgu

Beam T, modern mimariyi tamamlayan kompakt yapısıyla dış mekân uygulamaları için geliştirilmiş yüzeye montajlı LED apliktir. Ø90mm çapı ile 90mm ve 160mm yükseklik seçenekleri, farklı cephe ve mimari detaylara estetik uyum sağlar. Tek yönlü ışık dağılımı ile cepheler, girişler, kolonlar, yürüyüş yolları ve bina çevresinde homojen aydınlatma oluşturur. COB LED teknolojisi ışık kalitesini, döküm alüminyum gövdesi de uzun ömürlü-dayanıklı bir yapı sağlar.

IP65 koruma sınıfı ile yağmur, nem ve toza karşı dayanıklıdır. Siyah, beyaz ve antrasit renk seçenekleriyle mimari konseptlere uyum sağlar. Minimal boyutları, sade tasarımı; konut, otel, ticari bina ve peyzaj projeleri için ideal bir dış mekân aydınlatma çözümüdür.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 7016

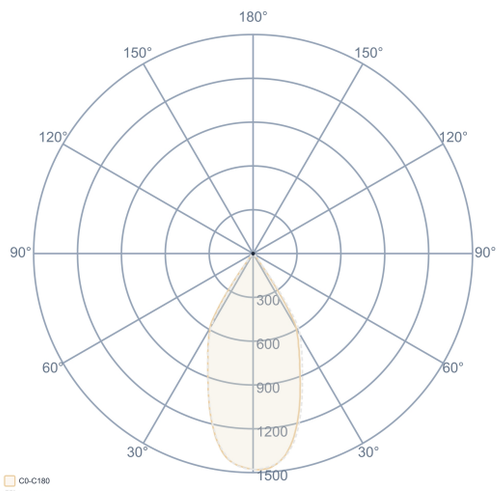

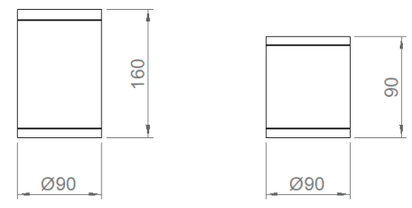

Genel Bilgiler	
Gövde	Alüminyum ve Enjeksiyon
Optik	Parlak Reflektör
Cam	Temperli, Şeffaf Cam
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø90x138(H)
Montaj Tipi	Sıva Üstü

Elektriksel Bilgiler	
Güç	8-12W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	COB LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-25°C/+50°C
LED Ömür L70	>60.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	43°
UGR Derecesi	UGR ≤ 25
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	ØD x H (mm)	Kg
05260.90.30.011	12	800	3000	90x138	0,65
05260.90.40.011	12	820	4000	90x138	0,65

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com