





BEAM-T

05260

Kompakt Tasarım, Mimari Vurgu

Beam T, modern mimariyi tamamlayan kompakt yapısıyla dış mekân uygulamaları için geliştirilmiş yüzeye montajlı LED apliktir. Ø90mm çapı ile 90mm ve 160mm yükseklik seçenekleri, farklı cephe ve mimari detaylara estetik uyum sağlar. Tek yönlü ışık dağılımı ile cepheler, girişler, kolonlar, yürüyüş yolları ve bina çevresinde homojen aydınlatma oluşturur. COB LED teknolojisi ışık kalitesini, döküm alüminyum gövdesi de uzun ömürlü-dayanıklı bir yapı sağlar.

IP65 koruma sınıfı ile yağmur, nem ve toza karşı dayanıklıdır. Siyah, beyaz ve antrasit renk seçenekleriyle mimari konseptlere uyum sağlar. Minimal boyutları, sade tasarımı; konut, otel, ticari bina ve peyzaj projeleri için ideal bir dış mekân aydınlatma çözümüdür.

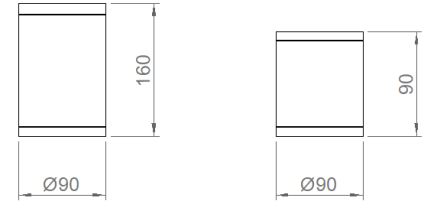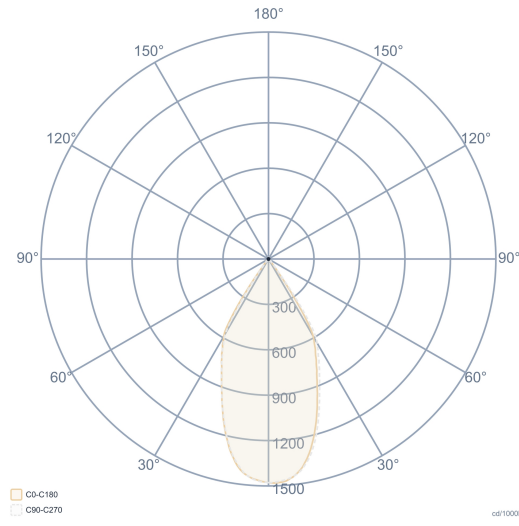

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum ve Enjeksiyon	Güç	8-12W	Işık Çıkış Açısı	43°
Optik	Parlak Reflektör	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 25
Cam	Temperli, Şeffaf Cam	Işık Kaynağı	COB LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel	DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø90x138(H)	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sıva Üstü	Ortam Sıcaklığı	-25°C/+50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	ØD x H (mm)	Kg
05260.90.30.011	12	800	3000	90x138	0,65
05260.90.40.011	12	820	4000	90x138	0,65

