



DARKPIT

05111

Siyah Reflektörlü Spot Armatürü

DARKPIT Serisi, COB LED teknolojisi, optik lens yapısı ve siyah reflektör tasarımı ile yüksek görsel konfor sunan kompakt bir downlight çözümüdür. Optik sistemi sayesinde ışığın kontrollü şekilde yönlendirilmesini sağlarken, siyah reflektör yapısı kamaşmayı azaltarak daha konforlu bir aydınlatma deneyimi oluşturur.

Ofisler, mağazalar, oteller, eğitim yapıları ve ticari alanlarda hem genel hem de vurgu aydınlatması uygulamalarına uyum sağlar. Siyah reflektör tasarımı ürüne modern ve teknik bir görünüm kazandırırken, mimari projelerde görsel konforun ön planda tutulduğu uygulamalar için ideal bir çözüm sunar. Ø82mm, Ø105mm ve Ø130mm çap seçenekleri ile farklı aydınlatma ihtiyaçlarına cevap verir.

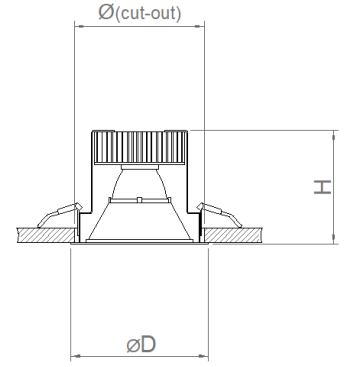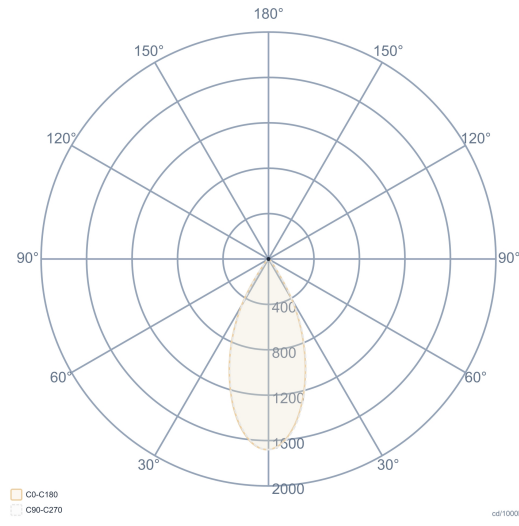

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum	Güç	10W-19W	Işık Çıkış Açısı	45°
Çerçeve	Metal	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 19
Optik	Reflektör	Işık Kaynağı	COB LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Optik	Şeffaf Simetrik Lens	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel	DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi
Yalıtım Sınıfı	Class II	LED Sürücü	Sabit Akım		
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø92/Ø118/Ø141x95/102/120(H)	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
Montaj Tipi	Sıva Altı	LED Ömür L70	>50.000 Saat		
Montaj Aparatı	Çelik Yay				

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	ØD x H (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
05111.09.30.010	10	940	45°	3000	Ø92x95	Ø85	0,30
05111.09.40.011	10	1010	45°	4000	Ø92x95	Ø85	0,30
05111.11.30.015	14	1370	45°	3000	Ø118x102	Ø105	0,50
05111.11.40.015	14	1440	45°	4000	Ø118x102	Ø105	0,50
05111.14.30.023	19	1850	45°	3000	Ø141x120	Ø130	0,60
05111.14.40.023	19	1990	45°	4000	Ø141x120	Ø130	0,60

