



SILVERPIT

05113

Parlak Reflektörlü Spot Armatürü

SILVERPIT Serisi, COB LED teknolojisi, optik lens yapısı ve yüksek yansıtıcı parlak reflektörü ile kontrollü ve verimli bir aydınlatma sunan kompakt bir downlight çözümüdür. Optik sistemi sayesinde ışığın etkin şekilde yönlendirilmesini sağlayarak yüksek görsel konfor ve aydınlatma performansı oluşturur.

Ofisler, mağazalar, oteller, eğitim yapıları ve ticari alanlarda hem genel hem de vurgu aydınlatması uygulamalarına uyum sağlar. Parlak reflektör yapısı ışık verimini artırırken armatüre profesyonel ve teknik bir görünüm kazandırır. Ø82mm, Ø105mm ve Ø130mm çap seçenekleri ile farklı aydınlatma ihtiyaçlarına cevap verir. Farklı ışık açıları, renk sıcaklıkları ve kontrol seçenekleri ile projeye özel çözümler sunar.

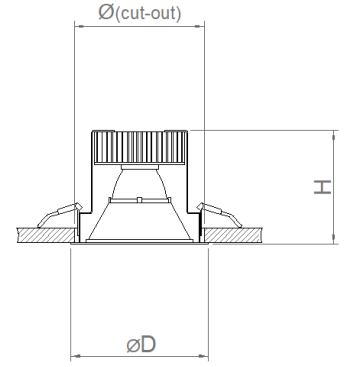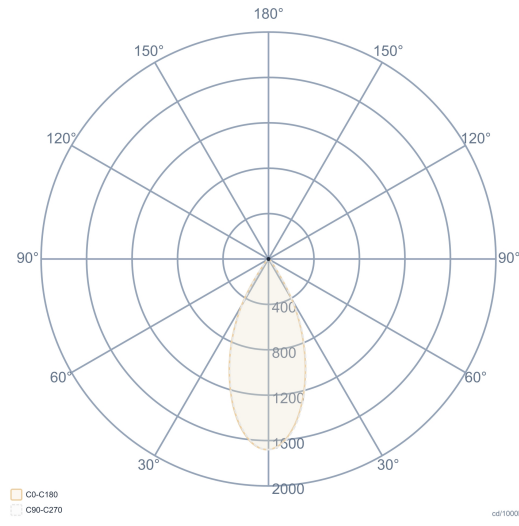

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum	Güç	10W-19W	Işık Çıkış Açısı	45°
Çerçeve	Metal	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 19
Optik	Parlak Reflektör	Işık Kaynağı	COB LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class II	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel	DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø92/Ø118/Ø141x95/102/120(H)	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sıva Altı	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Çelik Yay	LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	ØD x H (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
05113.09.30.010	10	1000	45°	3000	Ø92x95	Ø82	0,30
05113.09.40.011	10	1100	45°	4000	Ø92x95	Ø82	0,30
05113.11.30.014	14	1400	45°	3000	Ø118x102	Ø105	0,50
05113.11.40.015	14	1500	45°	4000	Ø118x102	Ø105	0,50
05113.14.30.022	19	2130	45°	3000	Ø141x120	Ø130	0,60
05113.14.40.023	19	2230	45°	4000	Ø141x120	Ø130	0,60

