

SILVERPIT


05113


Parlak Reflektörlü Spot Armatürü

SILVERPIT Serisi, COB LED teknolojisi, optik lens yapısı ve yüksek yansıtıcılı parlak reflektörü ile kontrollü ve verimli bir aydınlatma sunan kompakt bir downlight çözümüdür. Optik sistemi sayesinde ışığın etkin şekilde yönlendirilmesini sağlayarak yüksek görsel konfor ve aydınlatma performansı oluşturur.

Ofisler, mağazalar, oteller, eğitim yapıları ve ticari alanlarda hem genel hem de vurgu aydınlatması uygulamalarına uyum sağlar. Parlak reflektör yapısı ışık verimini artırırken armatüre profesyonel ve teknik bir görünüm kazandırır. Ø82mm, Ø105mm ve Ø130mm çap seçenekleri ile farklı aydınlatma ihtiyaçlarına cevap verir. Farklı ışık açıları, renk sıcaklıkları ve kontrol seçenekleri ile projeye özel çözümler sunar.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

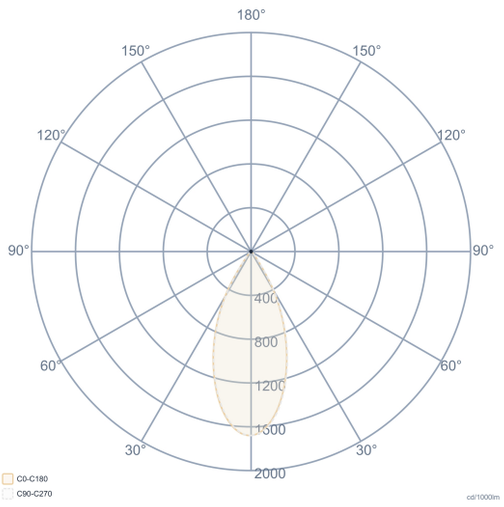

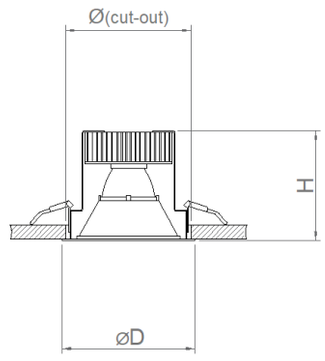

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum	**Güç**	10W-19W	**Işık Çıkış Açısı**	45°
Çerçeve	Metal	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 19
Optik	Parlak Reflektör	**Işık Kaynağı**	COB LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class II	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø92/Ø118/Ø141x95/102/120(H)	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sıva Altı	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Çelik Yay	**LED Ömür L70**	>60.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	ØD x H (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
05113.09.30.010	10	1000	45°	3000	Ø92x95	Ø82	0,30
05113.09.40.011	10	1100	45°	4000	Ø92x95	Ø82	0,30
05113.11.30.014	14	1400	45°	3000	Ø118x102	Ø105	0,50
05113.11.40.015	14	1500	45°	4000	Ø118x102	Ø105	0,50
05113.14.30.022	19	2130	45°	3000	Ø141x120	Ø130	0,60
05113.14.40.023	19	2230	45°	4000	Ø141x120	Ø130	0,60

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com