



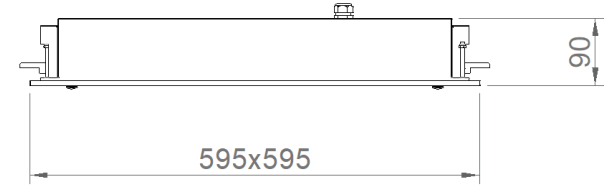

RAL 9016

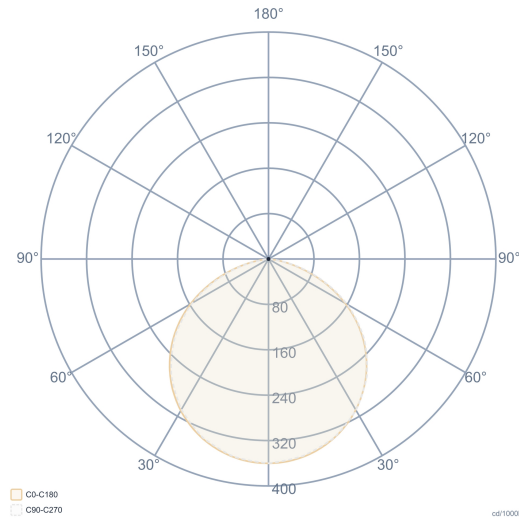

| Genel Bilgiler            |                         | Elektriksel Bilgiler   |                        | Aydınlatma Teknolojisi                                                                           |              |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Malzeme</b>            | DKP Metal Sac           | <b>Güç</b>             | 27-38W                 | <b>Işık Çıkışı Açısı</b>                                                                         | 120°         |
| <b>Optik</b>              | Cam + Opal Difüzör      | <b>Güç Faktörü</b>     | >0.95                  | <b>UGR Derecesi</b>                                                                              | UGR ≤ 22     |
| <b>Boya</b>               | Elektrostatik Toz Boya  | <b>Işık Kaynağı</b>    | SMD Mid Power LED      | <b>CRI [Ra]</b>                                                                                  | CRI ≥ 80     |
| <b>Yalıtım Sınıfı</b>     | Class I                 | <b>Kablo</b>           | Halojen-Free           | <b>Renk Bin Değeri</b>                                                                           | Mc Adams ≤ 3 |
| <b>Ürün Ölçüleri [mm]</b> | 595(W) x 595(L) x 90(H) | <b>Giriş Voltajı</b>   | 220-240V AC / 50-60 Hz | <b>Opsiyonel</b><br>DALI / 1-10V<br>CRI>90, 2700~6500K, Tunable White<br>Acil Aydınlatma Ünitesi |              |
| <b>Montaj Tipi</b>        | Sıva Altı               | <b>LED Sürücü</b>      | Sabit Akım             |                                                                                                  |              |
| <b>Montaj Aparatı</b>     | Metal Braket            | <b>Ortam Sıcaklığı</b> | -20°C / +40°C          |                                                                                                  |              |
|                           |                         | <b>LED Ömür L70</b>    | >50.000 Saat           |                                                                                                  |              |

| Sipariş Kodu    | W  | Lm   | CCT  | WxLxH (mm) | Tavan Kesim Ölç (mm) | Kg   |
|-----------------|----|------|------|------------|----------------------|------|
| 02125.66.30.031 | 27 | 3150 | 3000 | 595x595x90 | 580x580              | 7,30 |
| 02125.66.40.031 | 27 | 3250 | 4000 | 595x595x90 | 580x580              | 7,30 |
| 02125.66.30.038 | 33 | 3800 | 3000 | 595x595x90 | 580x580              | 7,30 |
| 02125.66.40.039 | 33 | 3900 | 4000 | 595x595x90 | 580x580              | 7,30 |
| 02125.66.30.043 | 38 | 4250 | 3000 | 595x595x90 | 580x580              | 7,30 |
| 02125.66.40.045 | 38 | 4470 | 4000 | 595x595x90 | 580x580              | 7,30 |

