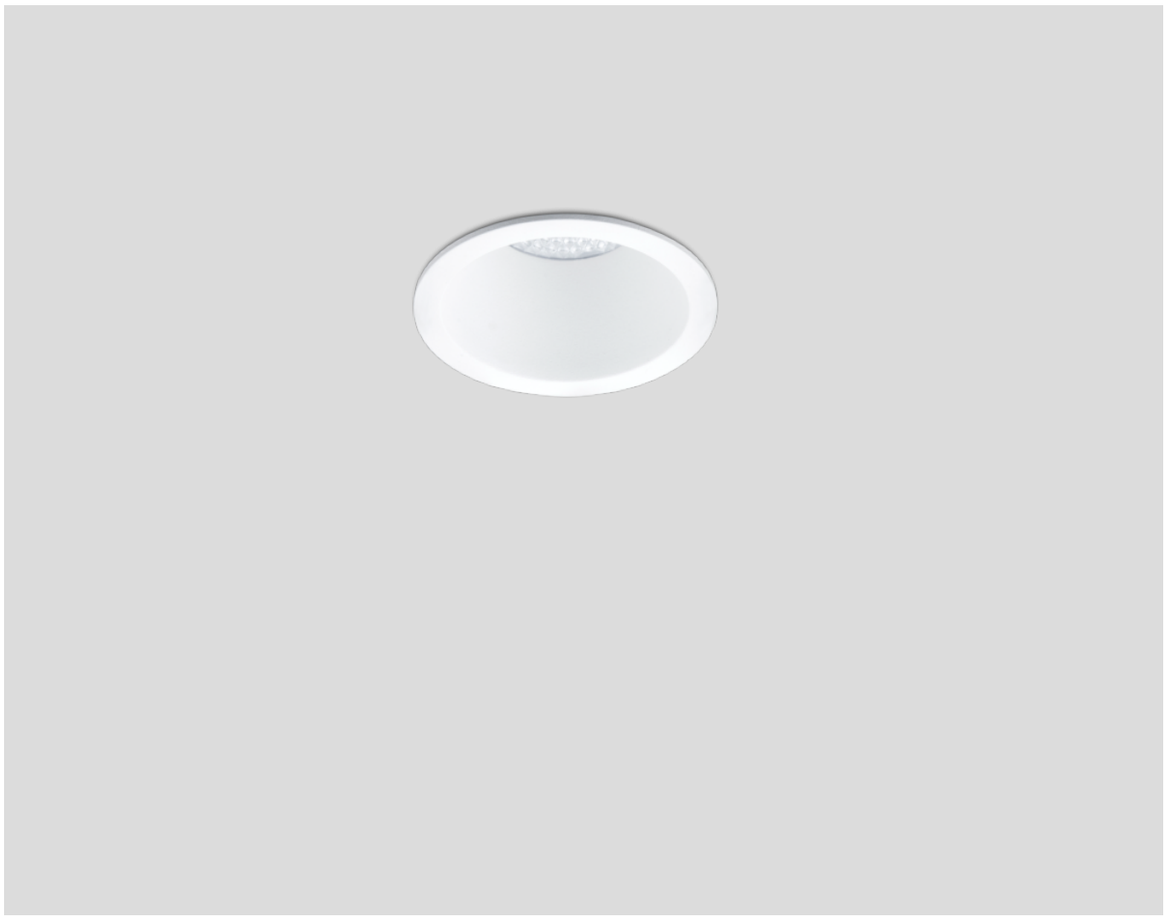


MINO


05112


Cam Korumalı Spot Aydınlatma Armatürü

Mino Serisi, iç kısımda yer alan optik yapısı, metalize yüzeyli reflektörü ve şeffaf akrilik korumalı sistemi ile yüksek görsel konfor sunan profesyonel bir spot aydınlatma çözümüdür. UGR≤16 kamaşma değeri sayesinde ışık kaynağının doğrudan görünmesini azaltarak konforlu ve kontrollü bir aydınlatma sağlar. Alüminyum enjeksiyon gövde ve çerçeve yapısı, ürüne yüksek dayanım ve uzun ömür kazandırırken, sade tasarımı ile modern mimari projelere uyum sağlar. Optik yapısı sayesinde vurgu ve genel aydınlatma uygulamalarında etkili sonuçlar sunar.

Ofisler, mağazalar, oteller, eğitim yapıları ve ticari alanlarda kullanılmak üzere geliştirilen Mino Serisi, estetik görünümü, düşük kamaşma özelliği ve yüksek performansı ile mimari projeler için ideal bir çözüm sunar.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

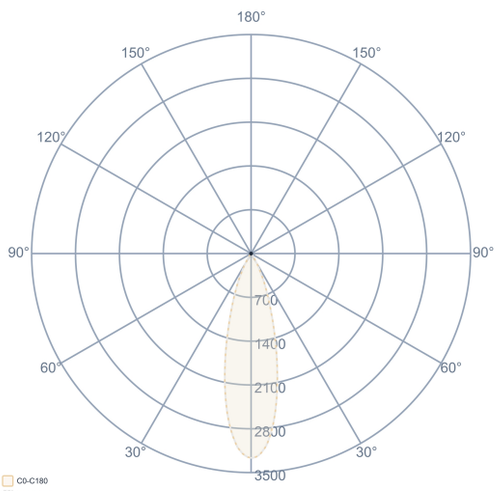

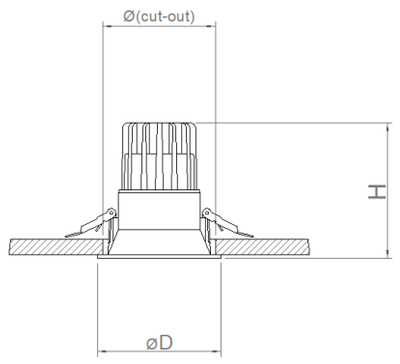

Genel Bilgiler	
Gövde & Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon
Optik	Şeffaf Akrilik + Lens + Reflector
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class II
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø60/Ø82/Ø100x66/84/110(H)
Montaj Tipi	Sıva Altı
Montaj Aparatı	Çelik Yay

Elektriksel Bilgiler	
Güç	6W-20W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	COB LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L70	>60.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	32°
UGR Derecesi	UGR ≤ 16
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	ØD x H (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
05112.06.30.006	6	450	32°	3000	Ø60x66	Ø55	0,10
05112.06.40.006	6	500	32°	4000	Ø60x66	Ø55	0,10
05112.08.30.006	7	670	32°	3000	Ø82x84	Ø75	0,20
05112.08.40.007	7	700	32°	4000	Ø82x84	Ø75	0,20
05112.08.30.009	10	1000	32°	3000	Ø82x84	Ø75	0,20
05112.08.40.010	10	1050	32°	4000	Ø82x84	Ø75	0,20
05112.10.30.011	12	1270	32°	3000	Ø100x110	Ø90	0,30
05112.10.40.012	12	1340	32°	4000	Ø100x110	Ø90	0,30
05112.10.30.014	15	1470	32°	3000	Ø100x110	Ø90	0,30
05112.10.40.015	15	1550	32°	4000	Ø100x110	Ø90	0,30
05112.10.30.018	20	1850	32°	3000	Ø100x110	Ø90	0,30
05112.10.40.019	20	1950	32°	4000	Ø100x110	Ø90	0,30

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com