



MINO

05112

Cam Korumalı Spot Aydınlatma Armatürü

Mino Serisi, iç kısımda yer alan optik yapısı, metalize yüzeyli reflektörü ve şeffaf akrilik korumalı sistemi ile yüksek görsel konfor sunan profesyonel bir spot aydınlatma çözümüdür. $UGR \leq 16$ kamaşma değeri sayesinde ışık kaynağının doğrudan görünmesini azaltarak konforlu ve kontrollü bir aydınlatma sağlar. Alüminyum enjeksiyon gövde ve çerçeve yapısı, ürüne yüksek dayanım ve uzun ömür kazandırırken, sade tasarımı ile modern mimari projelere uyum sağlar. Optik yapısı sayesinde vurgu ve genel aydınlatma uygulamalarında etkili sonuçlar sunar.

Ofisler, mağazalar, oteller, eğitim yapıları ve ticari alanlarda kullanılmak üzere geliştirilen Mino Serisi, estetik görünümü, düşük kamaşma özelliği ve yüksek performansı ile mimari projeler için ideal bir çözüm sunar.

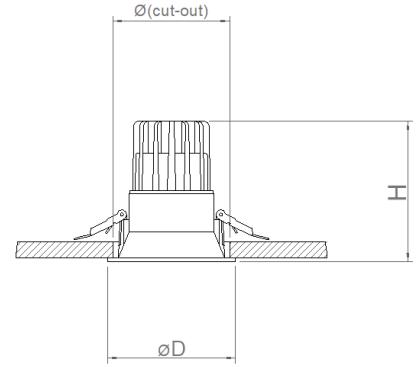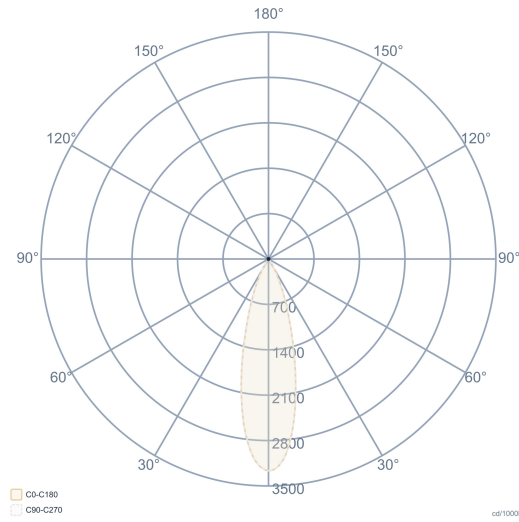

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde & Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon	Güç	6W-20W	Işık Çıkış Açısı	32°
Optik	Şeffaf Akrilik + Lens + Reflector	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 16
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Işık Kaynağı	COB LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class II	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø60/Ø82/Ø100x66/84/110(H)	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White	
Montaj Tipi	Sıva Altı	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Aparatı	Çelik Yay	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	ØD x H (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
05112.08.40.007	7	700	32°	4000	Ø82x84	Ø75	0,20

