



RAL 9016


EVEN-G 600

02142

IP54 Steril Aydınlatma Armatürü

Even-G 600, temiz ve kontrollü iç mekânlar için geliştirilmiş, silikon contalı yapısı sayesinde IP54 koruma sağlar. Opal difüzörü ile ışığı homojen şekilde yayarak çalışma alanlarında konforlu ve dengeli bir aydınlatma oluşturur. Metal sac gövdesi ve sızdırmaz yapısı, toz ve nemin kontrollü tutulduğu alanlarda güvenilir kullanım sunarken, 120° geniş ışık açısı ile yüzeylerde eşit aydınlatma sağlar. 600x600 mm ölçüleri sayesinde modüler tavan sistemlerine kolayca uyum sağlar.

Hastane, laboratuvar, sağlık tesisleri, ilaç üretim alanları ve hijyen gerektiren iç mekânlarda estetik görünüm, yüksek görsel konfor ve güvenilir performansı bir araya getirir.

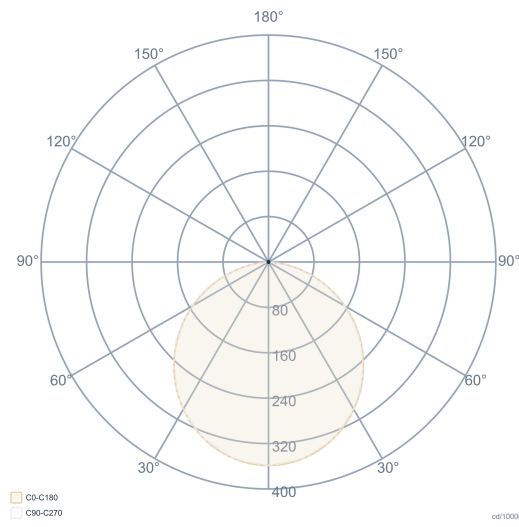

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Malzeme	DKP Metal Sac	Güç	28-35W	Işık Çıkış Açısı	120°
Optik	Opal Difüzör	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class I	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	595(W)x595(L)x100(H)	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
Montaj Tipi	Sıva Altı	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Aparatı	Metal Braket	Ortam Sıcaklığı	0°C / +40°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
02142.66.30.033	28	3250	3000	595x595x70	580x580	4,50
02142.66.40.034	28	3350	4000	595x595x70	580x580	4,50
02142.66.30.036	33	3600	3000	595x595x70	580x580	4,50
02142.66.40.037	33	3700	4000	595x595x70	580x580	4,50
02142.66.30.040	35	4000	3000	595x595x70	580x580	4,50
02142.66.40.040	35	4100	4000	595x595x70	580x580	4,50

