



DUET SHORT

02128



Duet Short, genel aydınlatma ve vurgu aydınlatmasını tek gövdede bir araya getiren özgün bir mimari aydınlatma çözümüdür. Yönlendirilebilir aydınlatma modülü sayesinde ışık istenilen noktaya yönlendirilebilirken, difüzörlü yapısı ile genel aydınlatma ihtiyacını da aynı anda karşılar. Sıva altı montaj yapısı, tavanla bütünleşen sade ve modern bir görünüm sunar. Özellikle farklı aydınlatma ihtiyaçlarının aynı mekânda karşılanması gereken projeler için geliştirilmiştir. Koridorlar, mağazalar, ofisler ve mimari vurguların ön plana çıkarılmak istendiği alanlarda esnek kullanım imkânı sağlar.

İkizler'e özgü tasarımıyla Duet Short, yönlendirilebilir vurgu aydınlatması ve homojen genel aydınlatmayı tek ürün içerisinde, mimari projelerde estetik ve fonksiyonelliği bir arada sunar.

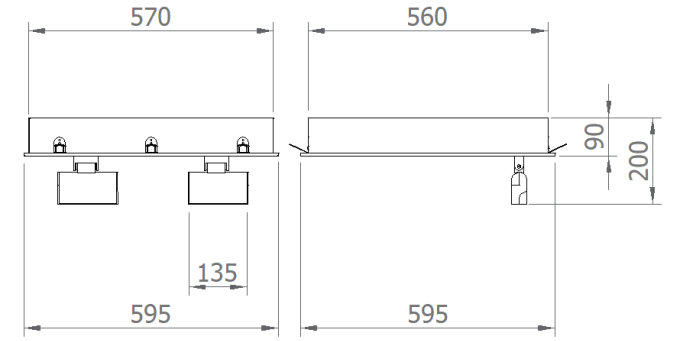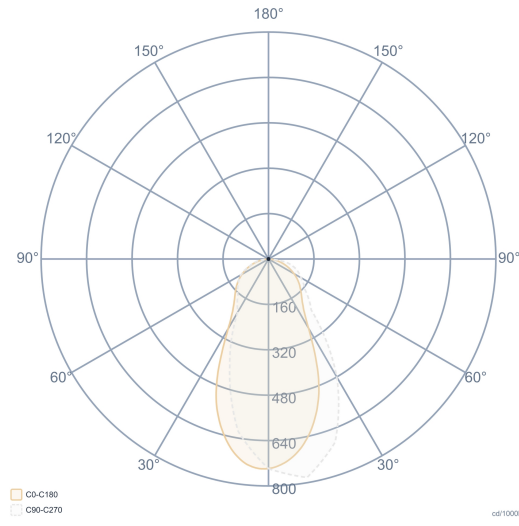

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Profil Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	Güç	50W	Optik	Yönlendirilebilir Spot Işık (Reflektör)
Gövde & Çerçeve	DKP Metal Sac	Güç Faktörü	>0.95	Işık Çıkışı Açısı	48°(Spot) - 54°(Genel)
Optik	Opal Difüzör	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Reflektör	Çoklu Mat Siyah	Kablo	Halojen-Free	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	LED Sürücü	Sabit Akım	Opsiyonel DALI / 1-10V Acil Aydınlatma Ünitesi CRI>90, 2700~6500K, Tunable White	
Ürün Ölçüleri [mm]	595(W) x 595(L) x 200(H)	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
Montaj Tipi	Sıva Altı	LED Ömür L70	>50.000 Saat		
Montaj Aparatı	Metal Yay				

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
02128.66.30.029	50	3970	3000	595x595x90	575x575	5.50
02128.66.40.030	50	4780	4000	595x595x90	575x575	5.50

