TURN SQUARE

03138

Mimari Kare Sarkıt Aydınlatma Armatürü

Turn Square Serisi, içi boş kare formu ve sade tasarım dili ile modern mekânlarda güçlü bir mimari etki oluşturur. Homojen ışık dağılımı sağlayan geometrik yapısı sayesinde dekoratif ve konforlu bir aydınlatma sunarken, minimal formu ile çağdaş projelere estetik bir görünüm kazandırır.

Alüminyum gövde yapısı ve ince profil detayları ile hafif ve bütüncül bir tasarım sunan Square, ofis, sosyal alan ve ticari projelerde dikkat çekici bir aydınlatma öğesi olarak öne çıkar. Sarkıt montaj yapısı, farklı ölçü ve kontrol seçenekleri ile projeye özel aydınlatma senaryolarına uyum sağlayarak fonksiyonel ve dekoratif aydınlatmayı bir arada sunar.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006



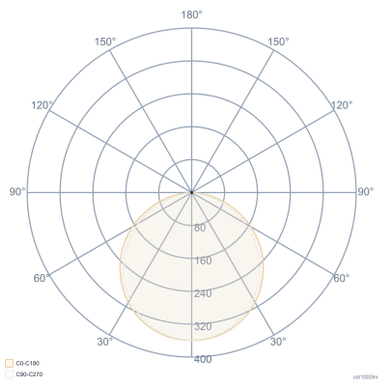

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	**Güç**	107W	**Işık Çıkış Açısı**	120°
Optik	Opal Difüzör	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 22
Boya	Elektrostatik Toz Boya	**Işık Kaynağı**	SMD Mid Power LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class I	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	600x600/900x900/1200x1200x82(H)	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Montaj Tipi	Sarkıt	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Kg
03138.66.30.054	55	5400	3000	680x680x82	3,50

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com