


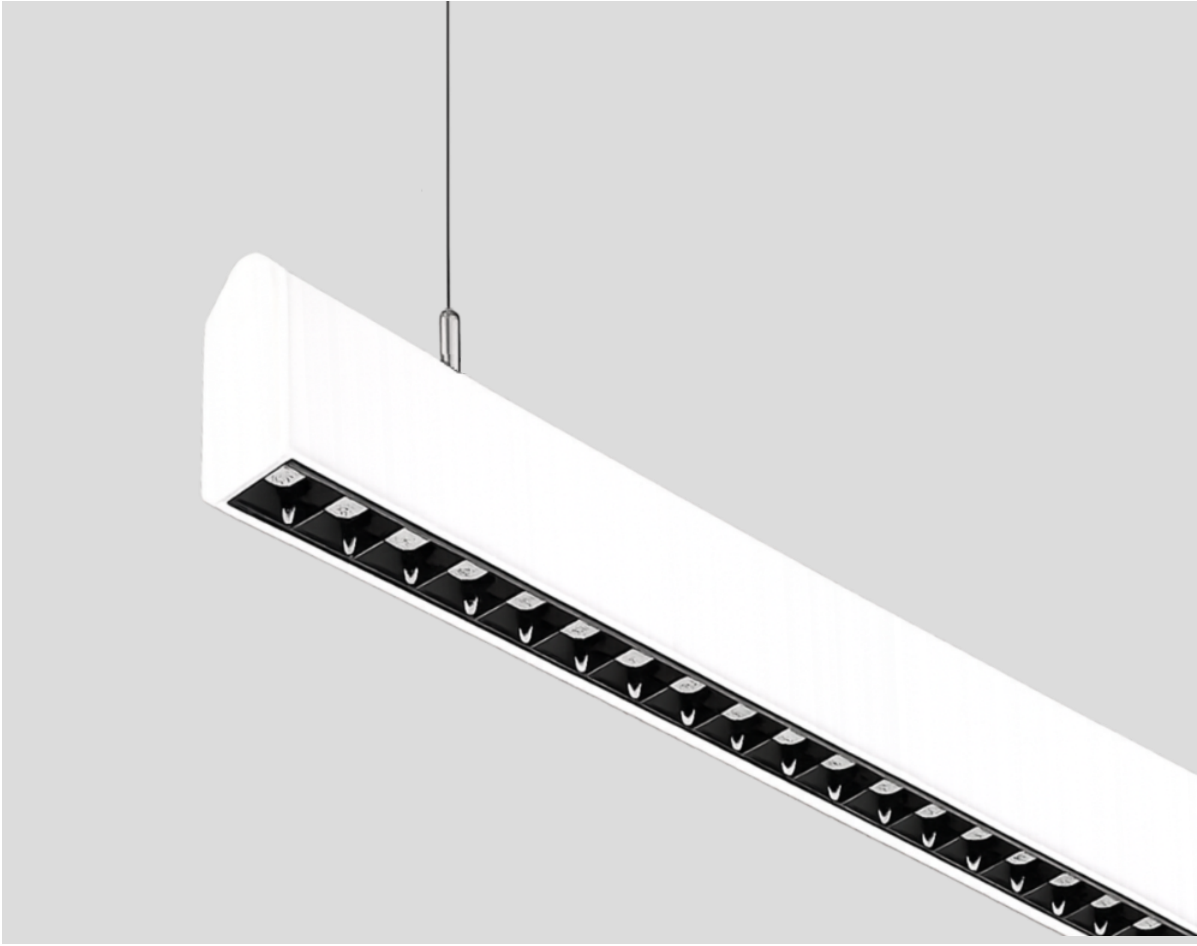



DUET-P

01181

Sarkıt Aydınlatma Armatürü

DUET Serisi, standart dikdörtgen formlardan ayrılan U form gövde yapısı ve özgün kapak bitiş detayı ile öne çıkar. 37mm genişliğindeki alüminyum gövdesi ve vidasız tasarımı sayesinde, sade ve premium bir görünüm sunar. Dark optik yapısı ile düşük $UGR \leq 17$ kamaşma kontrolü ve farklı ışık çıkış açı seçenekleri sağlar.

Sarkıt, sıva üstü montaj seçenekleri ile farklı projelerle uyumludur.

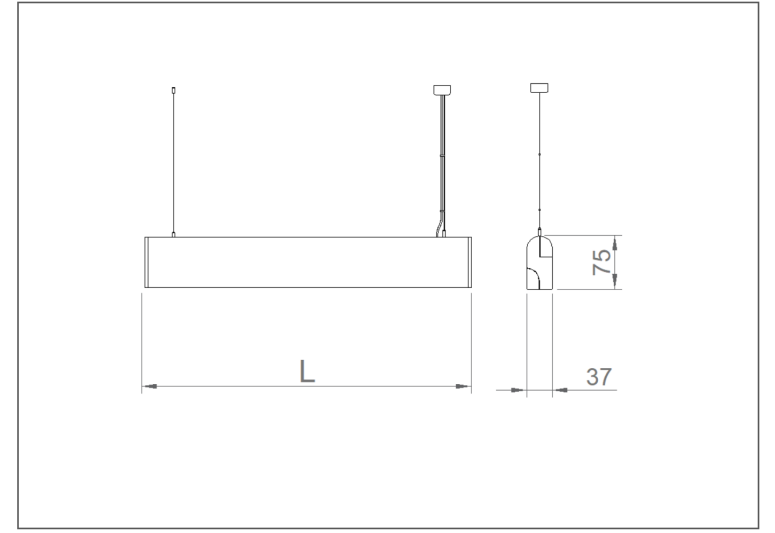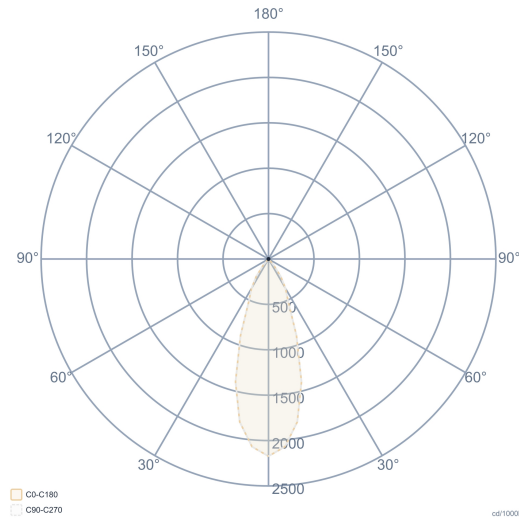

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	Güç	22-34W	Işık Çıkış Açısı	36°
Yan Kapak	Alüminyum Enjeksiyon	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 17
Optik	PMMA Lens + Reflektör	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
Ürün Ölçüleri [mm]	37(W) x 75(H)	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sarkıt	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel	LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxH (mm)	L (mm)	Kg
01181.37.30.030	28	3000	3000	39x78	1225	3,60
01181.37.40.032	28	3200	4000	39x78	1225	3,60
01181.37.30.036	34	3660	3000	36x75	1495	4,40
01181.37.40.038	34	3880	4000	36x75	1495	4,40

