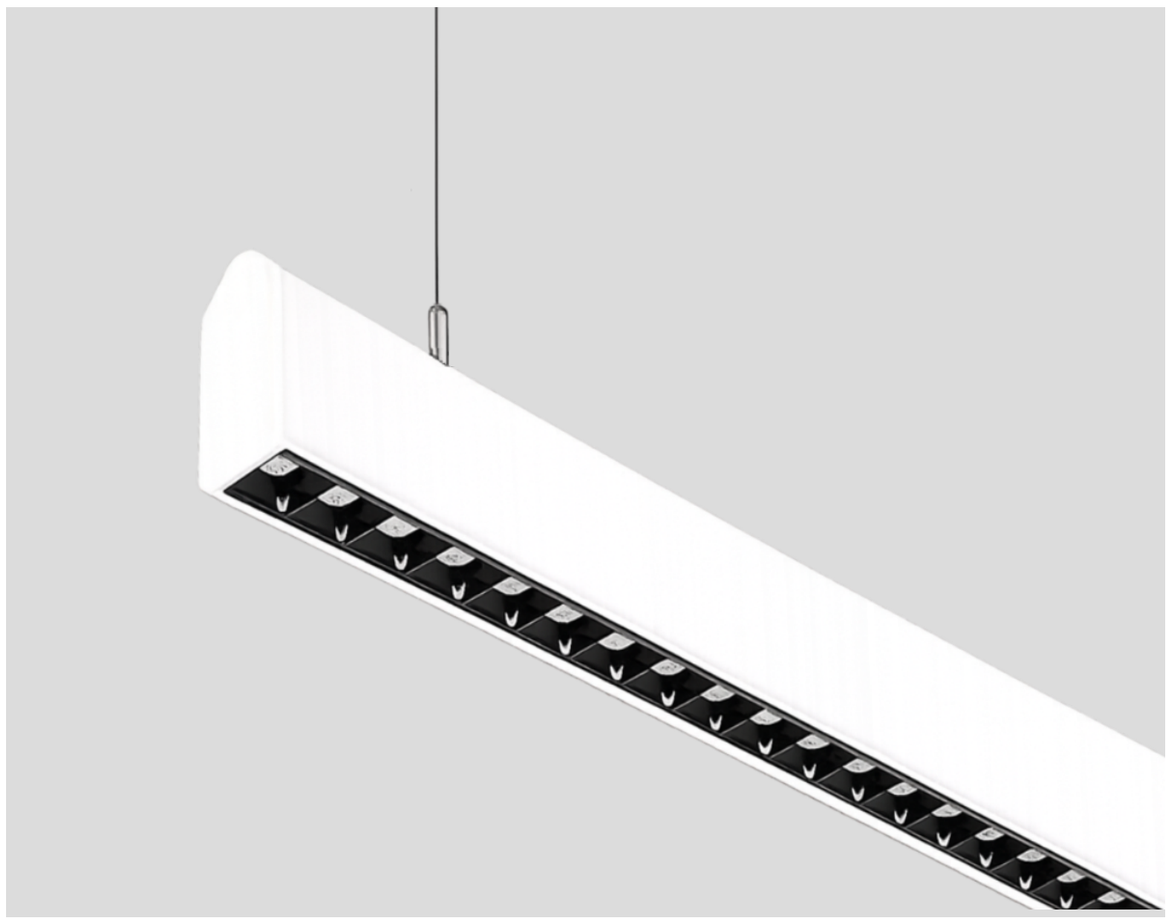


RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006


DUET-P


01181

Sarkıt Aydınlatma Armatürü

DUET Serisi, standart dikdörtgen formlardan ayrışan U form gövde yapısı ve özgün kapak bitiş detayı ile öne çıkar. 37mm genişliğindeki alüminyum gövdesi ve vidasız tasarımı sayesinde, sade ve premium bir görünüm sunar. Dark optik yapısı ile düşük UGR≤17 kamaşma kontrolü ve farklı ışık çıkış açı seçenekleri sağlar.

Sarkıt, sıva üstü montaj seçenekleri ile farklı projelerle uyumludur.

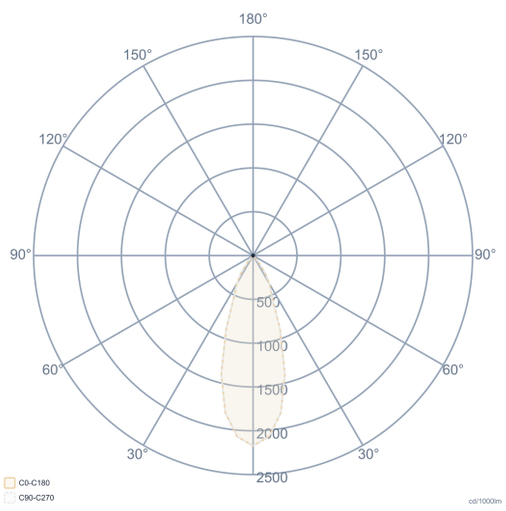

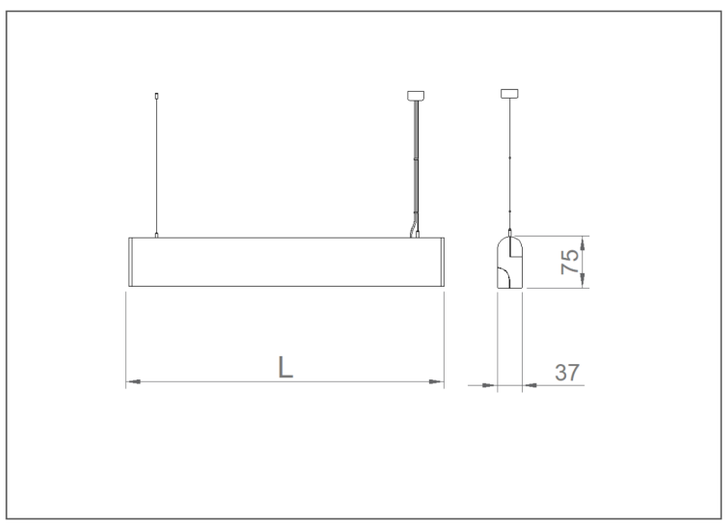

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	**Güç**	22-34W	**Işık Çıkış Açısı**	36°
Yan Kapak	Alüminyum Enjeksiyon	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 17
Optik	PMMA Lens + Reflektör	**Işık Kaynağı**	SMD Mid Power LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Ürün Ölçüleri [mm]	37(W) x 75(H)	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sarkıt	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel	**LED Ömür L70**	>60.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxHxL (mm)	Kg
01181.37.30.030	28	3000	3000	37x75x1225	3,60
01181.37.40.032	28	3200	4000	37x75x1225	3,60
01181.37.30.036	34	3660	3000	37x75x1495	4,40
01181.37.40.038	34	3880	4000	37x75x1495	4,40

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com