



STYLE-P 1230



03137

Kavisli Formda Modern Aydınlatma

Style P 1230 Serisi, geniş gövde yapısı ve kenarlardaki yumuşak radius geçişleri ile modern ve güçlü bir tasarım dili sunar. Keskin hatlar yerine kullanılan akıcı yüzey geçişleri, ürüne sade ve premium bir görünüm kazandırırken geniş ışık yüzeyi ile homojen ve konforlu bir aydınlatma sağlar.

Alüminyum gövde yapısı ve bütüncül tasarım detayları ile mimari projelere güçlü bir karakter kazandırır. Sarkıt montaj yapısı sayesinde ofis, ticari ve sosyal alanlarda dikkat çekici bir tasarım ögesi olarak öne çıkar.

Farklı renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleri ile projeye özel aydınlatma senaryolarına uyum sağlayan Style P 1230 Serisi, fonksiyonel ve estetik aydınlatmayı bir arada sunar.

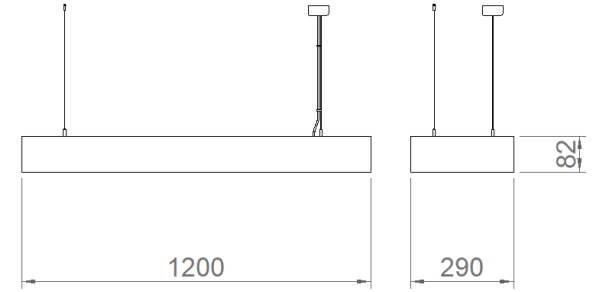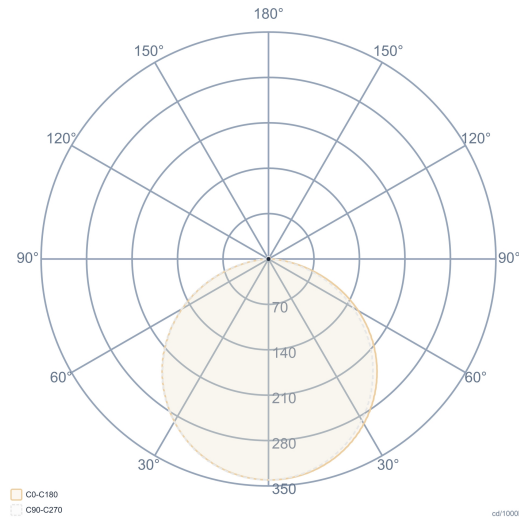

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	Güç	28W	Işık Çıkış Açısı	120°
Optik	Opal Difüzör	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class I	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	290(W) x 1200(L) x 82(H)	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
Montaj Tipi	Sarkıt	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	L (mm)	Kg
03137.31.30.032	28	3050	3000	1200	4,20
03137.31.40.033	28	3200	4000	1200	4,20

