





STYLE-P 1209

03137

Sarkıt Aydınlatma Armatürü

Style P Serisi, standart lineer formlardan ayrılan yarım daire kenar yapısı ile yumuşak ve modern bir tasarım dili sunar. Kavisli profil geçişleri sayesinde mekânda daha akıcı ve dekoratif bir görünüm oluştururken, homojen ışık dağılımı ile konforlu bir aydınlatma sağlar. Alüminyum gövde yapısı ve sade tasarım detayları ile mimari projelere modern bir karakter kazandırır. Sarkıt montaj yapısı sayesinde ofis, ticari ve sosyal alanlarda güçlü bir tasarım ögesi olarak öne çıkar.

Farklı renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleri ile projeye özel aydınlatma senaryolarına uyum sağlayan Style-P Serisi, fonksiyonel ve estetik aydınlatmayı bir arada sunar.

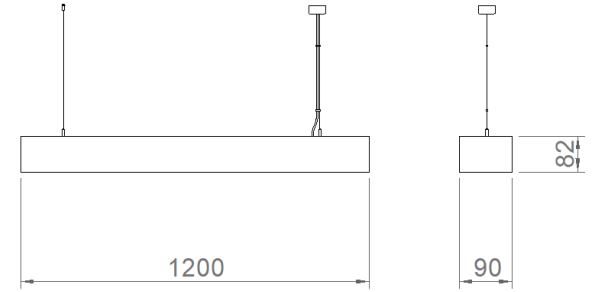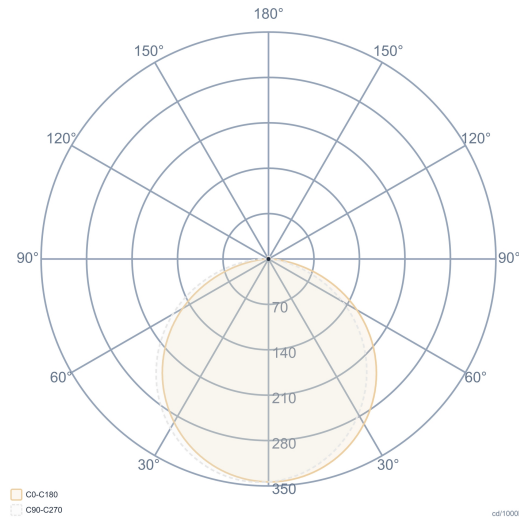

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	Güç	41W	Işık Çıkış Açısı	120°
Optik	Opal Difüzör	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class I	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	90(W) x 1200(L) x 82(H)	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
Montaj Tipi	Sarkıt	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	L (mm)	Kg
03137.91.30.034	41	3400	3000	1200	3,20
03137.91.40.036	41	3600	4000	1200	3,20

