

DARKLINE 1200

02173


Slim Sarkıt Dark Optikli Aydınlatma Armatürü


Darkline Serisi, ince gövde yapısı ve düşük kamaşma sağlayan reflektörlü optik sistemi ile modern çalışma alanları için yüksek görsel konfor sunar. Reflektör yapısı sayesinde kontrollü ışık dağılımı sağlayarak düşük UGR değerleri ile konforlu bir aydınlatma deneyimi oluşturur.

Metal sac gövde yapısı ve minimal tasarım dili ile sade ve güçlü bir görünüm sunan, ince profil yüksekliği ile öne çıkar. Üretim parkurumuzda kesim, kaynak uygulamalarımızla, farklı uzunluk ve ölçülerde projeye özel çözümler sunabilmekteyiz.

Ofis, ticari ve mimari alanlarda konumlanan Darkline, fonksiyonel ve esnek aydınlatmayı bir arada sunar.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

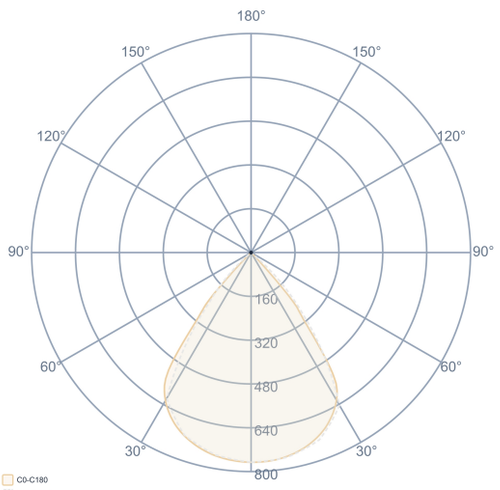

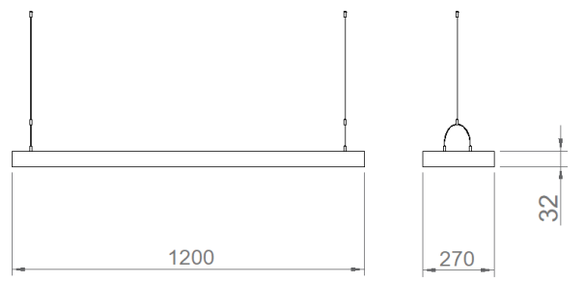

Genel Bilgiler	
Gövde	DKP Metal Sac
Optik	Mat Termoplastik Optik
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	270(W)x32(H)
Montaj Tipi	Sarkıt
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel

Elektriksel Bilgiler	
Güç	31W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	80°
UGR Derecesi	UGR ≤ 17
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	L (mm)	Kg
02173.31.30.034	31	3800	80°	3000	1200	5,30
02173.31.40.036	31	4000	80°	4000	1200	5,30

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com