



DARKLINE 1200



02173

Slim Sarkıt Dark Optikli Aydınlatma Armatürü

Darkline Serisi, ince gövde yapısı ve düşük kamaşma sağlayan reflektörlü optik sistemi ile modern çalışma alanları için yüksek görsel konfor sunar. Reflektör yapısı sayesinde kontrollü ışık dağılımı sağlayarak düşük UGR değerleri ile konforlu bir aydınlatma deneyimi oluşturur.

Metal sac gövde yapısı ve minimal tasarım dili ile sade ve güçlü bir görünüm sunan, ince profil yüksekliği ile öne çıkar. Üretim parkurumuzda kesim, kaynak uygulamalarımızla, farklı uzunluk ve ölçülerde projeye özel çözümler sunabilmekteyiz.

Ofis, ticari ve mimari alanlarda konumlanan Darkline, fonksiyonel ve esnek aydınlatmayı bir arada sunar.

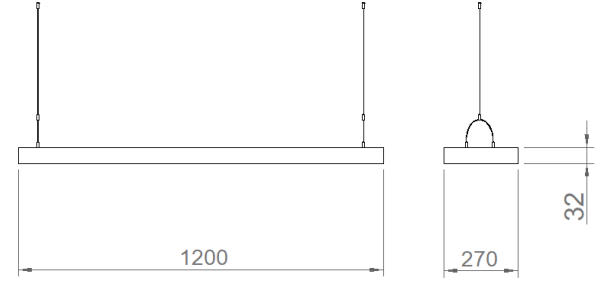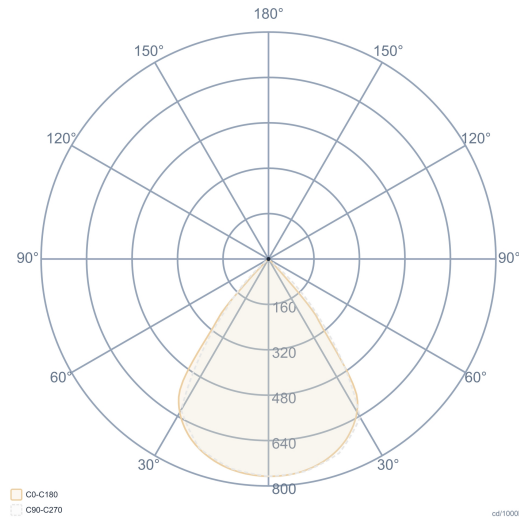

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	DKP Metal Sac	Güç	31W	Işık Çıkış Açısı	80°
Optik	Mat Termoplastik Optik	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 17
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class I	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	270(W)x32(H)	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
Montaj Tipi	Sarkıt	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	L (mm)	Kg
02173.31.30.034	31	3800	80°	3000	1200	5,30
02173.31.40.036	31	4000	80°	4000	1200	5,30

