


Running- Aydınlatma Ünitesi

Kesintisiz Aydınlatma Sistemleri - Aydınlatma Üniteleri



Renk
Seçenekleri

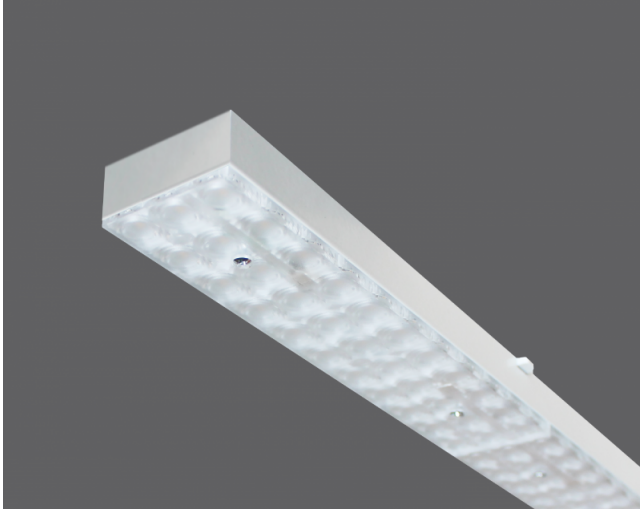

Ral 9006



Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Profil
Yan Kapak	PC Enjeksiyon
Difüzör	Yüksek Işık Geçirgenlikli Optik Lens
Boyutlar(mm)	65x38mm

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı	Simetrik / Asimetrik
Işık Çıkış Açısı	30°Sym / 60°Sym / 90°Sym / 2x25°Asym
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL


Güç (W)	52-78W
Güç Faktörü	>0.95
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-20 °C/+40 °C
LED Ömür L90B10	>100.000 Saat

OPSİYONEL

DALI *
1-10V DIM *
DC Çalışma Modu
Acil Durum Kiti (1 saat/3 saat)
2700K ~ 6500K

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü, Sarkıt
Montaj Aparatı	Çelik Yay



Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	Açı	L (mm)	Kg
--------------	---	----	-----	-----	--------	----

