


Running- Aydınlatma Ünitesi

Kesintisiz Aydınlatma Sistemleri - Aydınlatma Üniteleri



Renk Seçenekleri

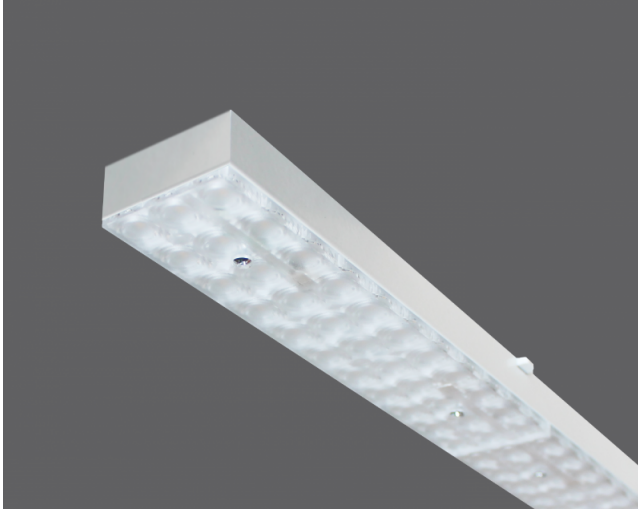

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Profil
Yan Kapak	PC Enjeksiyon
Difüzör	Yüksek Işık Geçirgenlikli Optik Lens
Boyutlar(mm)	65x38mm

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı	Simetrik / Asimetrik
Işık Çıkış Açısı	30°Sym / 60°Sym / 90°Sym / 2x25°Asym
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL

Güç (W)	52-78W
Güç Faktörü	>0.95
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-20 °C/+40 °C
LED Ömür L90B10	>100.000 Saat

OPSİYONEL

DALI *
1-10V DIM *
DC Çalışma Modu
Acil Durum Kiti (1 saat/3 saat)
2700K ~ 6500K

MONTAJ




Montaj Tipi	Sıva Üstü, Sarkıt
Montaj Aparatı	Çelik Yay

GLOW WIRE
650°C



IP
40

IK
08

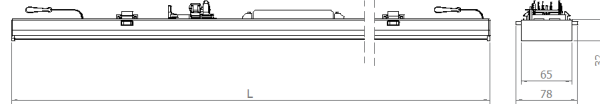

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	Açı	L (mm)	Kg
--------------	---	----	-----	-----	--------	----

