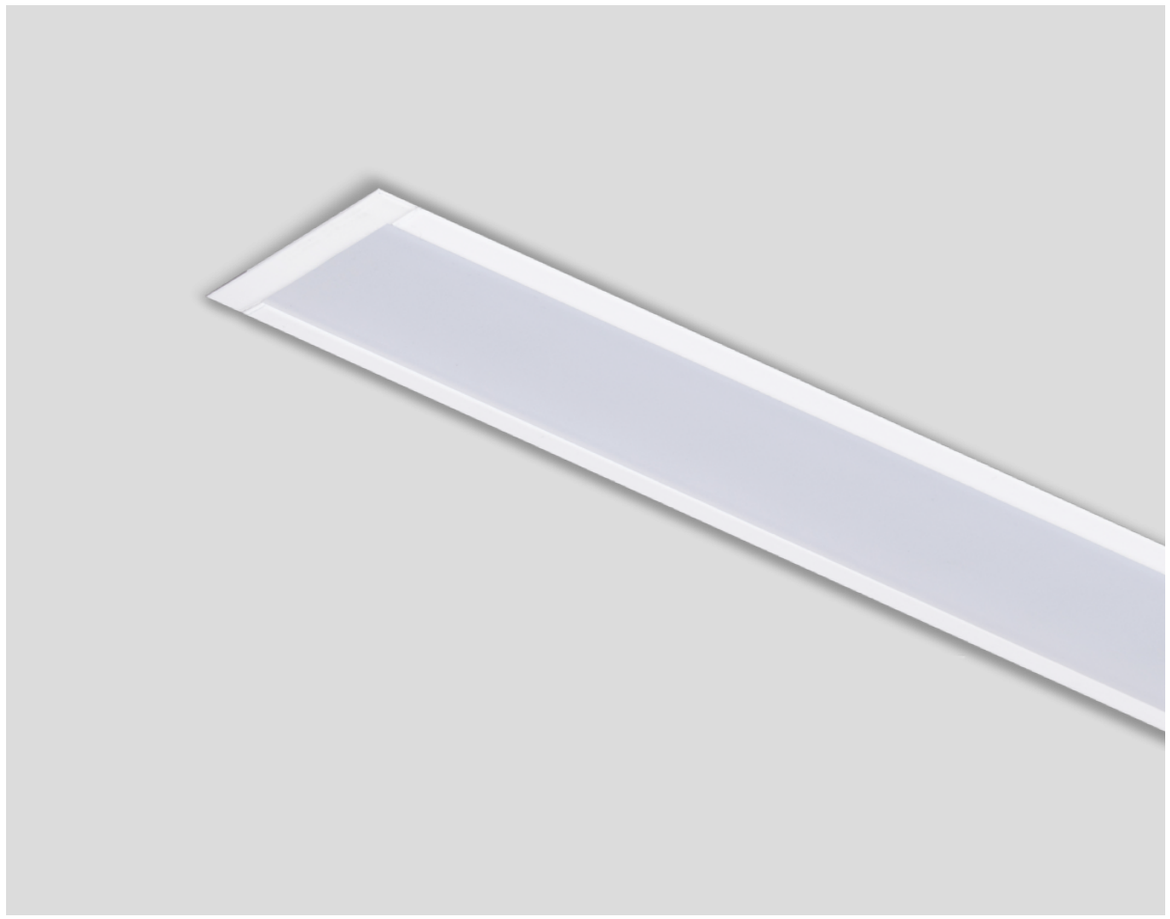


LIGHTLINE-046


02155


Sıva Altı Lineer Aydınlatma Armatürü

Lightline 46 Serisi, kompakt profil yapısı ve opal difüzörü sayesinde yumuşak ve dengeli ışık dağılımı sağlayarak görsel konforu artırırken, sıva altı montaj yapısı ile mimari yüzeylere bütünleşik ve sade bir görünüm oluşturur. 46 mm dış etek profil genişliği ile daha ince ve minimal lineer görünüm sunar. Lineer aydınlatma kurgularına uygun yapısı X, Y ve farklı geometrik formlarda çözümler oluşturulabilir.

Farklı güç, renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleri ile projeye özel uygulamalara uyum sağlayan Lightline 46; ofis, ticari ve mimari alanlarda estetik ve bütünleşik bir aydınlatma çözümü sunar.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

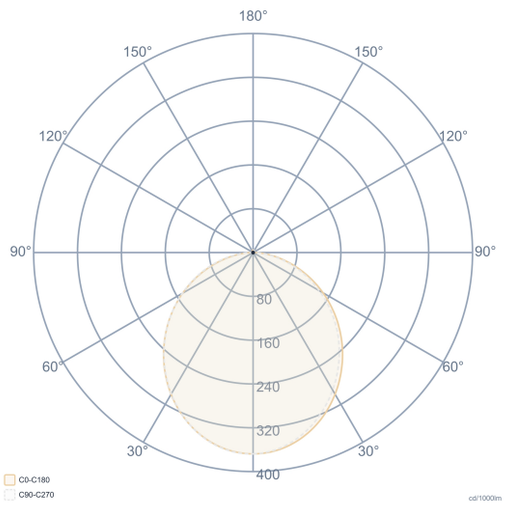

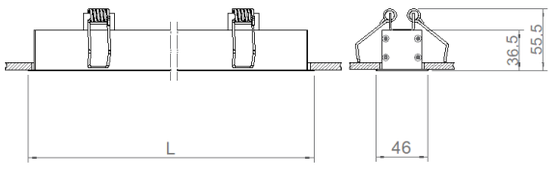

Genel Bilgiler	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon
Yan Kapak	Alüminyum Enjeksiyon
Optik	Opal Difüzör
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class II
Ürün Ölçüleri [mm]	46(W) x 37(H)
Montaj Tipi	Sıva Altı
Montaj Aparatı	Metal Braket

Elektriksel Bilgiler	
Güç	16W / metre
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Harici Sabit Voltaj Çıkışlı (24VDC)
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	L (mm)	Kesim Ölç. (mm)	Kg
02155.45.30.015	16	672	3000	1056	38x1047	1,00
02155.45.40.016	16	708	4000	1056	38x1047	1,00

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com