
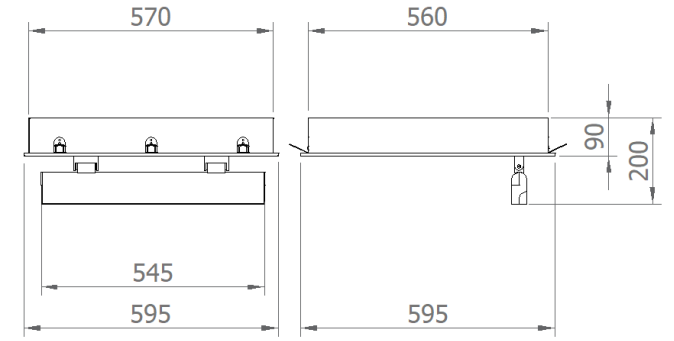


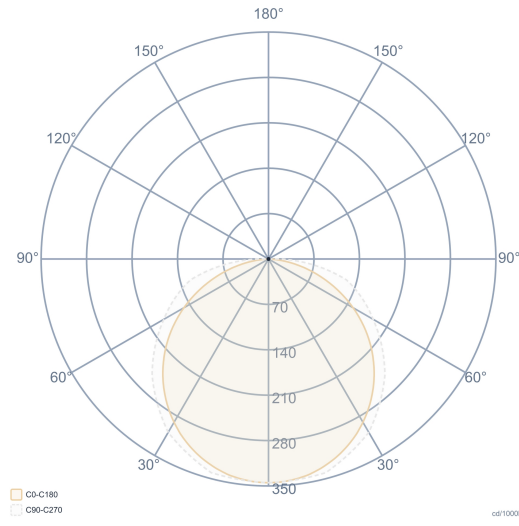

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Profil Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	Güç	54W	Işık Çıkış Açısı	48°
Gövde & Çerçeve	DKP Metal Sac	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Optik	Opal Difüzör	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Reflektör	Çoklu Mat Siyah	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel	DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi
Yalıtım Sınıfı	Class I	LED Sürücü	Sabit Akım		
Ürün Ölçüleri [mm]	595(W) x 595(L) x 200(H)	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
Montaj Tipi	Sıva Altı	LED Ömür L70	>50.000 Saat		
Montaj Aparatı	Metal Braket				

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Kg
02128.66.30.044	54	4400	3000	595x595x90	5,50
02128.66.40.046	54	4640	4000	595x595x90	5,50

DUET LONG

02128

Spot ve Genel Aydınlatma Armatürü

Duet Long, genel aydınlatma ve vurgu aydınlatmasını tek gövdede bir araya getiren özgün bir mimari aydınlatma çözümüdür. Yönlendirilebilir aydınlatma modülü sayesinde ışık istenilen noktaya yönlendirilebilirken, difüzörlü yapısı ile genel aydınlatma ihtiyacını da aynı anda karşılar. Sıva altı montaj yapısı, tavanla bütünleşen sade ve modern bir görünüm sunar. Özellikle farklı aydınlatma ihtiyaçlarının aynı mekânda karşılanması gereken projeler için geliştirilmiştir. Koridorlar, mağazalar, ofisler ve mimari vurguların ön plana çıkarılmak istendiği alanlarda esnek kullanım imkânı sağlar.

İkizler' e özgü tasarımıyla Duet Long, yönlendirilebilir vurgu aydınlatması ve homojen genel aydınlatmayı tek ürün içerisinde, mimari projelerde estetik ve fonksiyonelliği bir arada sunar.

