

Noon Maxi

İç Aydınlatma - Sıva Altı Aydınlatma



TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum profil
Optik	Yüksek ışık geçirgenlikli opal difüzör
LED Ömür	50.000 saat
L80B50	
Montaj Sistemi	Sıva Altı

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	80
Renk Bin Değeri	Mc Adams < 3
Renk Sıcaklığı (CCT)	3000K/4000K

ELEKTRİKSEL




Güç (W)	46W
Güç Faktörü	>95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V / 50-60 Hz

OPSİYONEL

DALI
Acil Aydınlatma Ünitesi
Tunable White

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Altı
--------------------	-----------

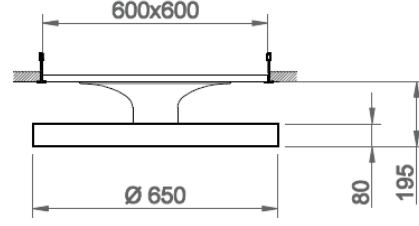

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kg
02137.60.30.045	46	4150	3000	Ra>80	600x600x195	7,1
02137.60.40.046	46	4370	4000	Ra>80	600x600x195	7,1

