

CORVUS-T


03170


Dairesel Sıva Üstü Aydınlatma Armatürü

Corvus T Serisi, dolu dairesel formu ve sıva üstü montaj yapısı ile modern projelere estetik bir aydınlatma çözümüdür. Alüminyum ince profilli gövdesi ile minimal bir estetik sunar. Ofisler, sosyal alanlar, oteller ve ticari projelerde çağdaş iç mekânlara uyum sağlar. Sıva üstü montaj yapısı, özellikle asma tavan boşluğunun bulunmadığı uygulamalarda şık ve fonksiyonel bir alternatiftir.

Üretim altyapımız sayesinde farklı çaplarda üretilebilen Corvus T serisi, standart ölçülerin ötesine geçerek projeye özel tasarım ihtiyaçlarına cevap verir. Farklı çap, renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleri ile mimari konseptlere esnek aydınlatma çözümleri sunarken, sade formu ve kaliteli ışık etkisiyle mekânlarda güçlü bir mimari vurgu oluşturur.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

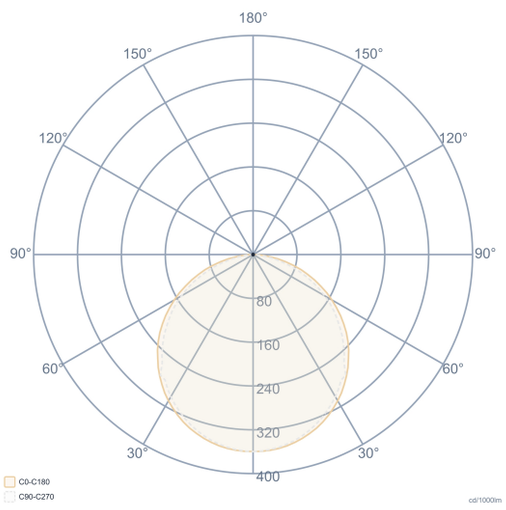

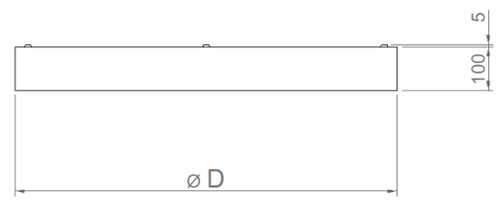

Genel Bilgiler	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon
Optik	Opal Difüzör
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø380/500/600/900/1200x100(H)
Montaj Tipi	Sıva Üstü ve Sarkıt
Montaj Aparatı	Vida Dübel Seti

Elektriksel Bilgiler	
Güç	20W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	ØD (mm)	Kg
03170.38.30.021	20	1800	3000	Ø380	2,80
03170.38.40.022	20	1900	4000	Ø380	2,80
03170.50.30.036	38	3430	3000	Ø500	3,50
03170.50.40.039	38	3610	4000	Ø500	3,50
03170.60.30.044	47	4240	3000	Ø600	3,70
03170.60.40.047	47	4460	4000	Ø600	3,70
03170.90.30.107	69	6220	3000	Ø900	5,50
03170.90.40.111	69	6550	4000	Ø900	5,50
03170.12.30.092	96	8665	3000	Ø1200	7,40
03170.12.40.097	96	9120	4000	Ø1200	7,40

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com