




CORVUS-T

03170

Dairesel Sıva Üstü Aydınlatma Armatürü

Corvus T Serisi, dolu dairesel formu ve sıva üstü montaj yapısı ile modern projelere estetik bir aydınlatma çözümüdür. Alüminyum ince profilli gövdesi ile minimal bir estetik sunar. Ofisler, sosyal alanlar, oteller ve ticari projelerde çağdaş iç mekânlara uyum sağlar. Sıva üstü montaj yapısı, özellikle asma tavan boşluğunun bulunmadığı uygulamalarda şık ve fonksiyonel bir alternatiftir.

Üretim altyapımız sayesinde farklı çaplarda üretilen Corvus T serisi, standart ölçülerin ötesine geçerek projeye özel tasarım ihtiyaçlarına cevap verir. Farklı çap, renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleri ile mimari konseptlere esnek aydınlatma çözümleri sunarken, sade formu ve kaliteli ışık etkisiyle mekânlarda güçlü bir mimari vurgu oluşturur.

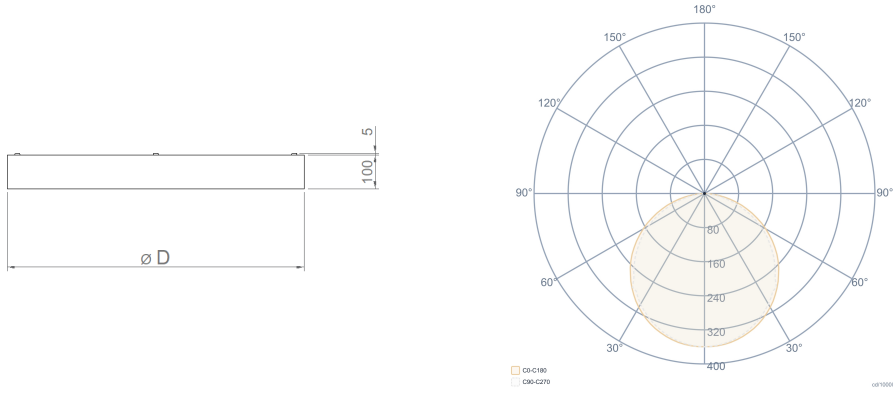

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	Güç	20W	Işık Çıkış Açısı	120°
Optik	Opal Difüzör	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class I	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø380/500/600/900/1200x100(H)	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
Montaj Tipi	Sıva Üstü ve Sarkıt	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Aparatı	Vida Dübel Seti	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	ØD (mm)	Kg
03170.12.30.092	96	8665	3000	Ø1200	7,40

