





MIRROLINE

01180

Ayna Üstü ve Duvar Tipi Aydınlatma

Mirroline, özellikle ayna üstü uygulamalar, lavabo alanları, oteller, konut projeleri ve sosyal hacimler için tasarlanmış modern bir duvar tipi aydınlatma armatürüdür. Alüminyum gövdesi ve opal difüzörü sayesinde homojen, yumuşak ve konforlu bir ışık dağılımı sunar.

Sıva üstü ve duvara sıfır montaj yapısı ile sade ve estetik bir görünüm sağlayan ürün, arka gövdesinden gerçekleştirilen gizli elektrik bağlantısı sayesinde temiz bir montaj detayı oluşturur. Kompakt tasarımı, kolay montajı ve modern görünümü ile banyo, otel, hastane, koridor ve dekoratif duvar uygulamalarında işlevselliği ve estetiği bir araya getirir.

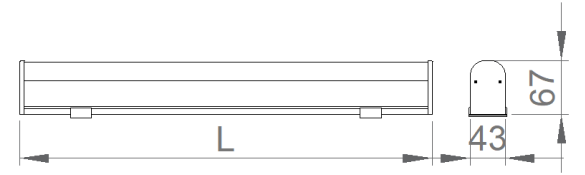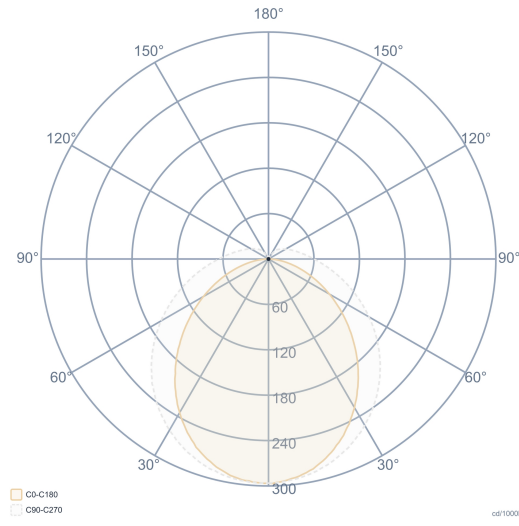

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon	Güç	14-41W	Işık Çıkış Açısı	110°
Optik	Opal Difüzör	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class II	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	43(W) x 67(H)	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
Montaj Tipi	Sıva Üstü	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Aparatı	Vida Dübel Seti	Ortam Sıcaklığı	-20°C / + 50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Kg
01180.46.30.016	14	1670	3000	43x580x67	0,60
01180.46.40.018	14	1700	4000	43x580x67	0,60
01180.46.30.032	27	3220	3000	43x1130x67	1,10
01180.46.40.035	27	3280	4000	43x1130x67	1,10
01180.46.30.048	41	4880	3000	43x1680x67	1,50
01180.46.40.052	41	4970	4000	43x1680x67	1,50

