

Mirroline

İç Aydınlatma - Aplikler



TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Optik	Yüksek Işık Geçirgenlikli Opal Polikarbon Difüzör
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	110°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W)	14-41W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / + 50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

DALI
Acil Aydınlatma Ünitesi
CRI > 90
2700K ~ 6500K
Farklı RAL Renk Seçenekleri
Class-II Koruma Sınıfı
AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü
--------------------	-----------

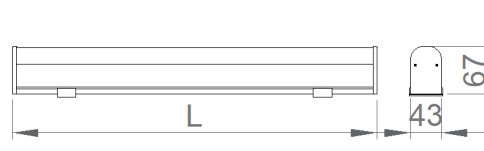

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kg
01180.46.30.032	27	3220	3000	Ra>80	43x1130x67	1,1

