

Mirroline

İç Aydınlatma - Aplikler



TEKNİK BİLGİLER

Gövde Alüminyum Enjeksiyon
Optik Yüksek Işık Geçirgenlikli Opal Polikarbon Difüzör
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı Simetrik
Işık Çıkış Açısı 110°
UGR Derecesi UGR ≤ 22
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W) 14-41W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı SMD Mid Power LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20°C / + 50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

DALI
Acil Aydınlatma Ünitesi
CRI > 90
2700K ~ 6500K
Farklı RAL Renk Seçenekleri
Class-II Koruma Sınıfı
AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü

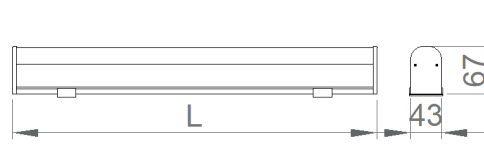

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kg
01180.46.40.052	41	4970	4000	Ra>80	43x1680x67	1,5

