



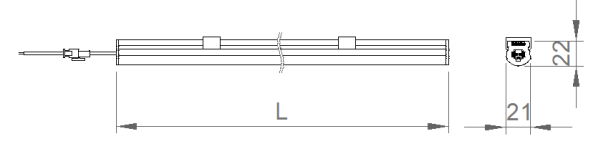

RAL 9006

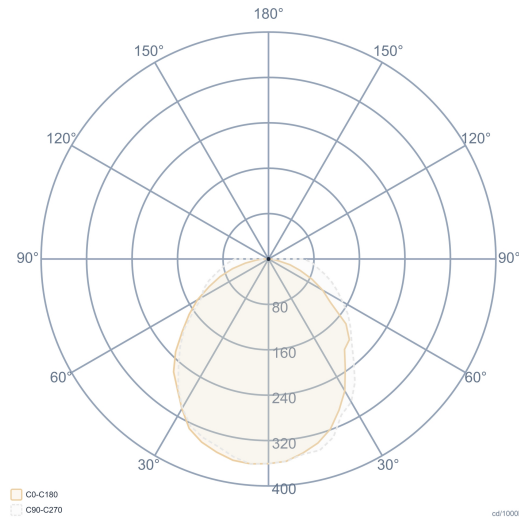

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	Güç	7-14W	Işık Çıkışı Açısı	120°
Difüzör	Ekstrüzyon Difüzör	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Boya	Eloksal Kaplama	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class II	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	21(W) x 18(H)	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
Montaj Tipi	Sıva Üstü	LED Sürücü	Sabit Voltaj		
Montaj Aparatı	Geçmeli Plastik Montaj Klipsi	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W/m	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Kg
08131.05.30.007	7	675	3000	21x515x22	0,25
08131.05.40.007	7	725	4000	21x515x22	0,25
08131.10.30.014	14	1350	3000	21x1015x22	0,40
08131.10.40.014	14	1450	4000	21x1015x22	0,40

