



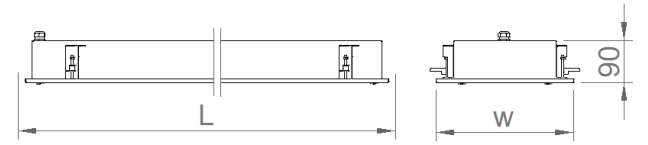

RAL 9016

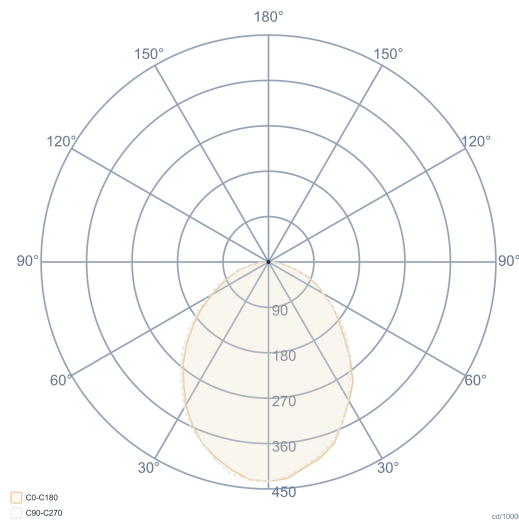

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	DKP Metal Sac	Güç	33-56W	Işık Çıkış Açısı	120°
Difüzör	Cam + Opal Difüzör	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class I	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	295(W) x 1195(L) x 85(H)	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
Montaj Tipi	Sıca Altı	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Aparatı	Metal Braket	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +40°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
02125.31.30.029	33	2780	3000	295x1195x90	280x1180	7,50
02125.31.40.030	33	2800	4000	295x1195x90	280x1180	7,50
02125.31.30.047	56	4700	3000	295x1195x90	280x1180	7,50
02125.31.40.048	56	4800	4000	295x1195x90	280x1180	7,50
02125.61.30.064	56	6400	3000	595x1195x90	580x1180	10,0
02125.61.40.066	56	6600	4000	595x1195x90	580x1180	10,0

