



RAL 9016 RAL 9006



EVEN-G 1200

02142

IP54-30x120cm Steril Aydınlatma Armatürü

Even-G 1200, 300x1200mm boyutlarıyla özellikle koridorlar, sağlık yapıları ve uzun hacimli mekânlarda homojen aydınlatma sağlamak üzere geliştirilmiş, IP54 korumalı, iç mekân aydınlatma çözümüdür. İnce ve uzun formu sayesinde doğrusal mimariye uyum sağlayarak mekânlarda düzenli ve estetik bir görünüm oluşturur.

Silikon contalı yapısı sayesinde toz ve neme karşı koruma sunar. Metal sac gövdesi ve 120° geniş ışık açısı sayesinde koridorlar, hastaneler, laboratuvarlar, eğitim yapıları ve hijyen gerektiren alanlarda etkili ve güvenilir bir aydınlatma performansı sağlar.

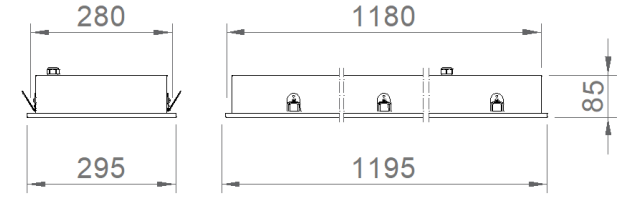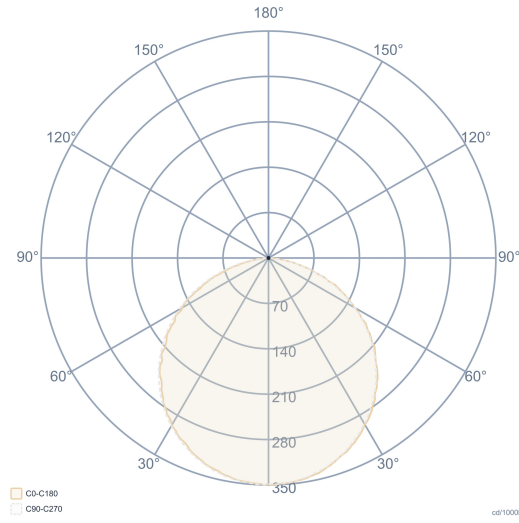

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	DKP Metal Sac	Güç	33-52W	Işık Çıkış Açısı	120°
Difüzör	Opal Difüzör	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class I	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	295(W) x 1195(L) x 85(H)	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
Montaj Tipi	Sıva Altı	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Aparatı	Çelik Yay	Ortam Sıcaklığı	0°C / +40°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
02142.31.30.032	33	3530	3000	295x1195x85	280x1180	3,50
02142.31.40.033	33	3630	4000	295x1195x85	280x1180	3,50
02142.31.30.040	52	5620	3000	295x1195x85	280x1180	3,50
02142.31.40.041	52	5720	4000	295x1195x85	280x1180	3,50

