


ESCAPE - Sıvaaltı

80520

Sıva Altı - Acil Çıkış Armatürü

Escape Sıva Altı, acil durumlarda güvenli tahliye yönlendirmesi sağlarken mimari bütünlüğü korumak için tasarlanmış sıva altı montajlı yönlendirme armatürüdür. Folyo baskılı akrilik lens ve şeffaf pleksiglas panel yapısı, kaçış yönlerinin uzak mesafelerden dahi net şekilde algılanmasını sağlar. Dahili batarya sistemi sayesinde enerji kesintilerinde de çalışmaya devam ederek acil durumlarda güvenilir yönlendirme sunar.

Ofisler, hastaneler, alışveriş merkezleri, oteller, eğitim yapıları ve tüm kamu binalarında kullanılabilen Escape Sıva Altı, yüksek görünürlük, estetik tasarım ve güvenlik gereksinimlerini bir araya getiren ideal bir acil çıkış çözümüdür.

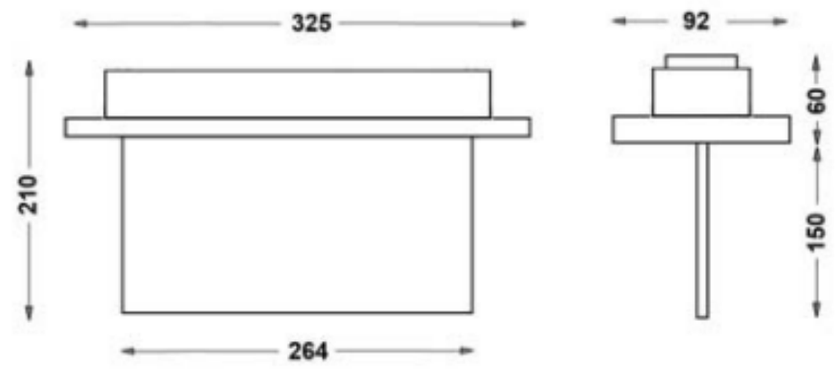

Genel Bilgiler	
Gövde	Polikarbon ve Askı Tiji
Çerçeve	Folyo Baskılı Akrilik Lens
Difüzör	Şeffaf Pleksiglas
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class II
Ürün Ölçüleri [mm]	92(W)x210(H)x264(L)
Montaj Tipi	Sıva Altı
Montaj Aparatı	Metal Braket

Elektriksel Bilgiler	
Güç	1.2W
Güç Faktörü	>0.90
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım Çıkışlı Ray
Ortam Sıcaklığı	0°C / +40°C

Aydınlatma Teknolojisi
Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	Kullanım Şekli	Batarya	WxHxL (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
80521.000.001-IK01	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80521.000.002-IK02	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80521.000.003-IK03	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80521.000.004-IK04	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80521.000.005-IK05	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80521.000.006-IK06	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80521.000.007-IK07	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80521.000.008-IK08	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80521.000.009-IK09	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80521.000.010-IK10	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80521.000.011-IK11	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80521.000.012-IK12	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80521.000.013-IK13	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80521.000.014-IK14	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80521.000.015-IK15	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80521.000.016-IK16	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80521.000.017-IK17	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80521.000.018-IK18	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80521.000.019-IK19	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80521.000.020-IK20	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80521.000.021-IK21	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80521.000.022-IK22	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80521.000.023-IK23	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80521.000.024-IK24	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33

80522.000.001-IK01-K02	1.2	20	Çift Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80522.000.003-IK03-IK04	1.2	20	Çift Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80522.000.005-IK05-IK06	1.2	20	Çift Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80522.000.007-IK07-IK08	1.2	20	Çift Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80522.000.009-IK09-IK10	1.2	20	Çift Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80522.000.011-IK11-IK12	1.2	20	Çift Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80522.000.013-IK13-IK14	1.2	20	Çift Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80522.000.015-IK15-IK16	1.2	20	Çift Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80522.000.017-IK17-IK18	1.2	20	Çift Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80522.000.019-IK19-IK20	1.2	20	Çift Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80522.000.021-IK021-IK21	1.2	20	Çift Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80522.000.022-IK22-IK23	1.2	20	Çift Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80522.000.024-IK24-IK25	1.2	20	Çift Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com