

Escape - Sıvaaltı

İç Aydınlatma - Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürü



*Piktogram seçenekleri için teknik çizime tıklayınız.

Renk Seçenekleri



Ral 9016

TEKNİK BİLGİLER

Gövde Polikarbon ve Askı Tiji
Çerçeve Folyo Baskılı Akrilik Lens
Difüzör Şeffaf Pleksiglas

OPTİK ÖZELLİKLER


ELEKTRİKSEL

Güç (W) 1.2W
Güç Faktörü >0.90
Işık Kaynağı SMD Mid Power LED
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
Ortam Sıcaklığı 0°C / +40°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Altı
Montaj Aparatı Metal Braket

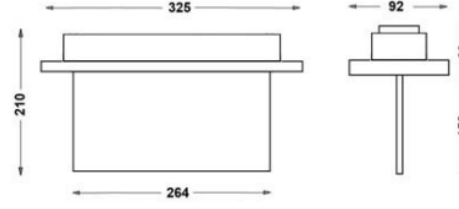

Sipariş Kodu	W	Lm	Kullanım Şekli	Batarya	WxHxL (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
80521.000.001-İK01	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80521.000.002-İK02	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80521.000.003-İK03	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80521.000.004-İK04	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80521.000.005-İK05	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80521.000.006-İK06	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80521.000.007-İK07	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80521.000.008-İK08	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80521.000.009-İK09	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80521.000.010-İK10	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80521.000.011-İK11	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80521.000.012-İK12	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80521.000.013-İK13	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80521.000.014-İK14	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80521.000.015-İK15	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80521.000.016-İK16	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80521.000.017-İK17	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80521.000.018-İK18	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80521.000.019-İK19	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80521.000.020-İK20	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80521.000.021-İK21	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80521.000.022-İK22	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80521.000.023-İK23	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80521.000.024-İK24	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80522.000.001-İK01-K02	1.2	20	Çift Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80522.000.003-İK03-IK04	1.2	20	Çift Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80522.000.005-İK05-IK06	1.2	20	Çift Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80522.000.007-İK07-IK08	1.2	20	Çift Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80522.000.009-İK09-IK10	1.2	20	Çift Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80522.000.011-İK11-IK12	1.2	20	Çift Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80522.000.013-İK13-IK14	1.2	20	Çift Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80522.000.015-İK15-IK16	1.2	20	Çift Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33
80522.000.017-İK17-IK18	1.2	20	Çift Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33

K18								
80522.000.019-IK19-I K20	1.2	20	Çift Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33	
80522.000.021-IK021- IK21	1.2	20	Çift Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33	
80522.000.022-IK22-I K23	1.2	20	Çift Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33	
80522.000.024-IK24-I K25	1.2	20	Çift Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33	

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K. Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir. İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Güncellenmiş bilgilerimiz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com

