

Escape - Sıvaaltı

İç Aydınlatma - Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürü



*Piktogram seçenekleri için teknik çizime tıklayınız.

Renk Seçenekleri



Ral 9016

TEKNİK BİLGİLER

Gövde Polikarbon ve Askı Tiji
Çerçeve Folyo Baskılı Akriolik Lens
Difüzör Şeffaf Pleksiglas

OPTİK ÖZELLİKLER


ELEKTRİKSEL

Güç (W) 1.2W
Güç Faktörü >0.90
Işık Kaynağı SMD Mid Power LED
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
Ortam Sıcaklığı 0°C / +40°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Altı
Montaj Aparatı Metal Braket

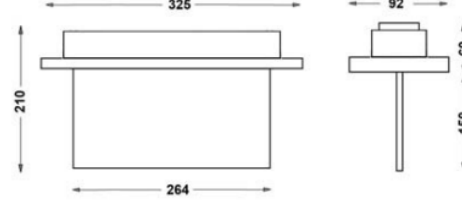

Sipariş Kodu	W	Lm	Kullanım Şekli	Batarya	WxHxL (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
80522.000.019-İK19-I K20	1.2	20	Çift Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33

