

VITAL


80503


Kesintisiz Güvenlik İçin Acil Aydınlatma

Vital, enerji kesintilerinde güvenli tahliyeyi desteklemek için tasarlanmış, IP65 koruma sınıfında, sıva üstü acil aydınlatma armatürüdür. Toz ve neme karşı dayanıklı yapısı sayesinde hem iç mekânlarda hem de koruma gerektiren uygulamalarda güvenle kullanılabilir. Pratik sıva üstü montaj yapısı sayesinde hızlı ve kolay kurulum imkânı sunan ürün, şeffaf pleksiglas difüzörü ve dahili batarya sistemi ile acil durumlarda etkin aydınlatma sağlar.

Ofisler, hastaneler, oteller, alışveriş merkezleri, eğitim yapıları, endüstriyel tesisler, koridorlar, merdiven holleri ve teknik hacimlerde güvenli tahliye aydınlatması için ideal bir çözümdür.

RAL 9016

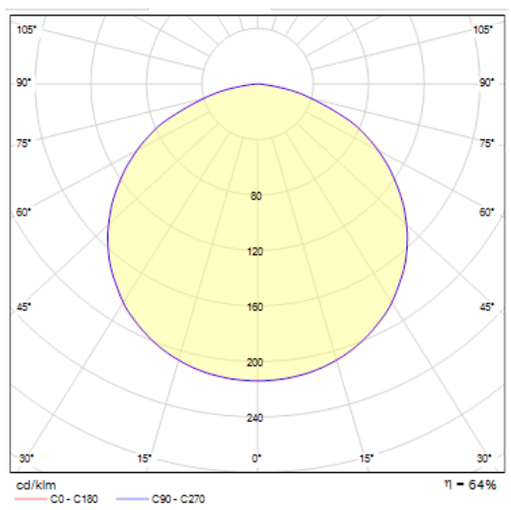

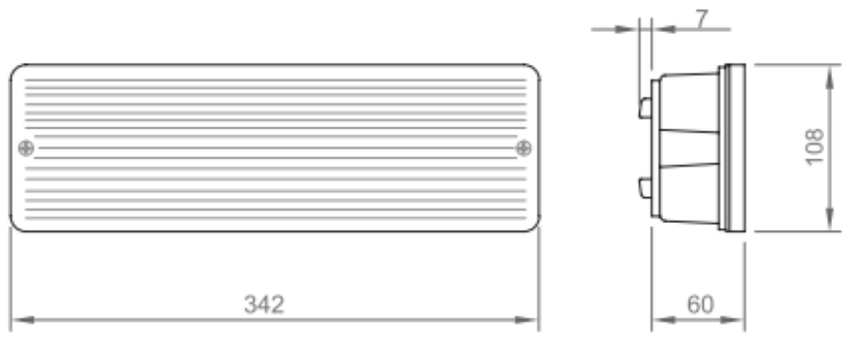

Genel Bilgiler	
Gövde	Polikarbon
Optik	Akrilik Lens
Conta	Silikon
Yalıtım Sınıfı	Class II
Ürün Ölçüleri [mm]	108(W) x 342(L) x67(H)
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Montaj Aparatı	Metal Braket

Elektriksel Bilgiler	
Güç	1-3W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım Çıkışlı Ray
Ortam Sıcaklığı	0°C / +40°C

Aydınlatma Teknolojisi	
UGR Derecesi	UGR ≤ 19
CRI [Ra]	CRI ≥ 80

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	Batarya	Kullanım Şekli	WxLxH (mm)	Kg
82010.011.000	3	350	3H	Kesintide	60x108x342	0,65
82010.010.000	1	115	3H	Sürekli	60x108x342	0,65

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com