

APLED

82320


Kompakt Tasarım, Güvenli Acil Aydınlatma


Apled, enerji kesintilerinde kaçış yollarının güvenli şekilde aydınlatılmalarında, sıva altı acil aydınlatma armatürüdür. Kompakt yapısı sayesinde tavana estetik bir şekilde entegre olurken, simetrik veya asimetrik lens seçenekleri ile farklı acil aydınlatma senaryolarına uyum sağlar.

Yüksek verimli LED ışık kaynağı ve uzun süreli batarya desteği sayesinde acil durumlarda güvenilir aydınlatma sunar, koridorlar, merdiven holleri, oteller, hastaneler, ofisler ve kamu binalarında etkin bir güvenlik çözümü oluşturur. Polikarbonat gövdesi, durum göstergesi ve bakım kolaylığı sağlayan yapısıyla uzun ömürlü kullanım için geliştirilmiştir. Modern yapılarda acil aydınlatma ihtiyaçlarına etkili ve estetik bir çözüm sunar.

CE IK 03 IP 20 RoHS COMPLIANT

RAL 9016

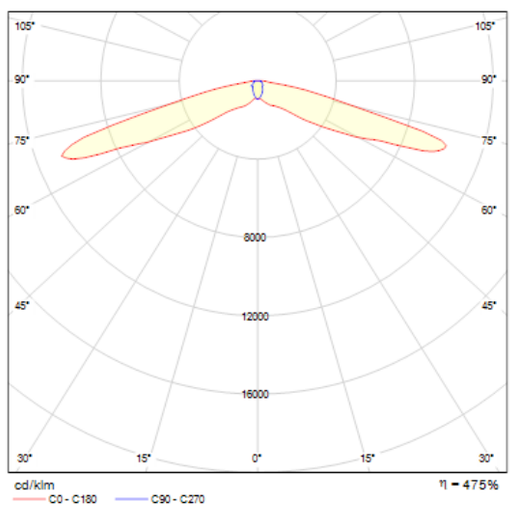

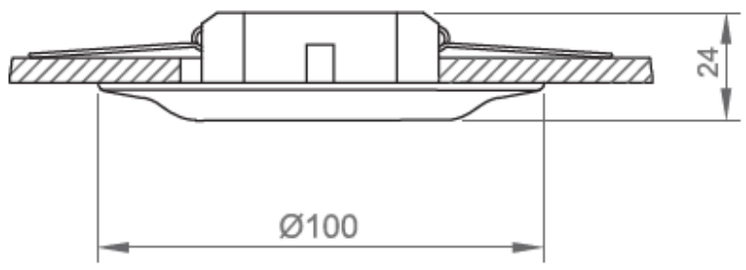

Genel Bilgiler	
Gövde	Polikarbonat, yeşil durum LED gösterge
Optik	Akrilik Lens
Acil Durumda Çalışma Süresi	3 Saat
Yalıtım Sınıfı	Class II
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø80
Montaj Tipi	Sıva Altı
Montaj Aparatı	Metal Yay

Elektriksel Bilgiler	
Güç	3W
Batarya	Şarj süresi 24 saat
Driver	Endüstriyel Tip Ni-Cd
Işık Kaynağı	SMD Power LED
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
Ortam Sıcaklığı	-5°C / +40°C

Aydınlatma Teknolojisi	
Durum Göstergesi	Yeşil LED

Opsiyonel
DALI / 1-10V
Lens Açısı - 24°/ 28°

Sipariş Kodu	W	Lm	Çalışma Şekli	Batarya	(Ø) (mm)	Kg
82320.011.000	3	300	Kesintide	3H	Ø80	0,45

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com