

# Duet-R

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



Renk Seçenekleri



## TEKNİK BİLGİLER

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| <b>Gövde</b>     | Alüminyum Ekstrüzyon Profil         |
| <b>Yan Kapak</b> | Alüminyum Enjeksiyon                |
| <b>Reflektör</b> | Parlama Engelleyici Optik Reflektör |
| <b>Boya</b>      | Elektrostatik Toz Boya              |

## OPTİK ÖZELLİKLER

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>Optik</b>            | Simetrik     |
| <b>Işık Çıkış Açısı</b> | 36°          |
| <b>UGR Derecesi</b>     | UGR ≤ 16     |
| <b>CRI</b>              | CRI ≥ 80     |
| <b>Renk Bin Değeri</b>  | Mc Adams ≤ 3 |

## ELEKTRİKSEL



|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Güç (W)</b>         | 11-33W                                       |
| <b>Güç Faktörü</b>     | >0.95                                        |
| <b>Işık Kaynağı</b>    | High Power LED                               |
| <b>Kablo</b>           | Halojen-Free                                 |
| <b>Giriş Voltajı</b>   | 220-240V AC / 50-60 Hz                       |
| <b>LED Sürücü</b>      | Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı Ray Sürücü |
| <b>Ortam Sıcaklığı</b> | -20°C / +50°C                                |
| <b>LED Ömür L80B50</b> | >50.000 Saat                                 |

## OPSİYONEL

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| - DALI                        | - 1-10V DIM          |
| - CRI > 90                    | - 2700K ~ 6500K      |
| - Farklı RAL Renk Seçenekleri | - AC-DC Besleme(MBS) |

## MONTAJ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>Montaj Tipi</b>    | Sıva Üstü |
| <b>Montaj Aparatı</b> | Ray Soket |

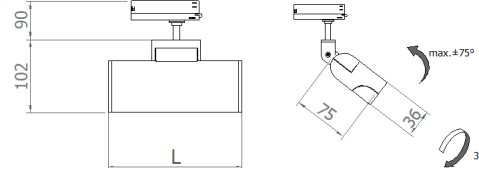

| Sipariş Kodu    | W  | Lm   | Açı | CCT  | CRI   | WxLxH (mm) | Kg   |
|-----------------|----|------|-----|------|-------|------------|------|
| 01189.37.40.012 | 11 | 1020 | 36° | 4000 | Ra>80 | 145x36x102 | 0,45 |

