

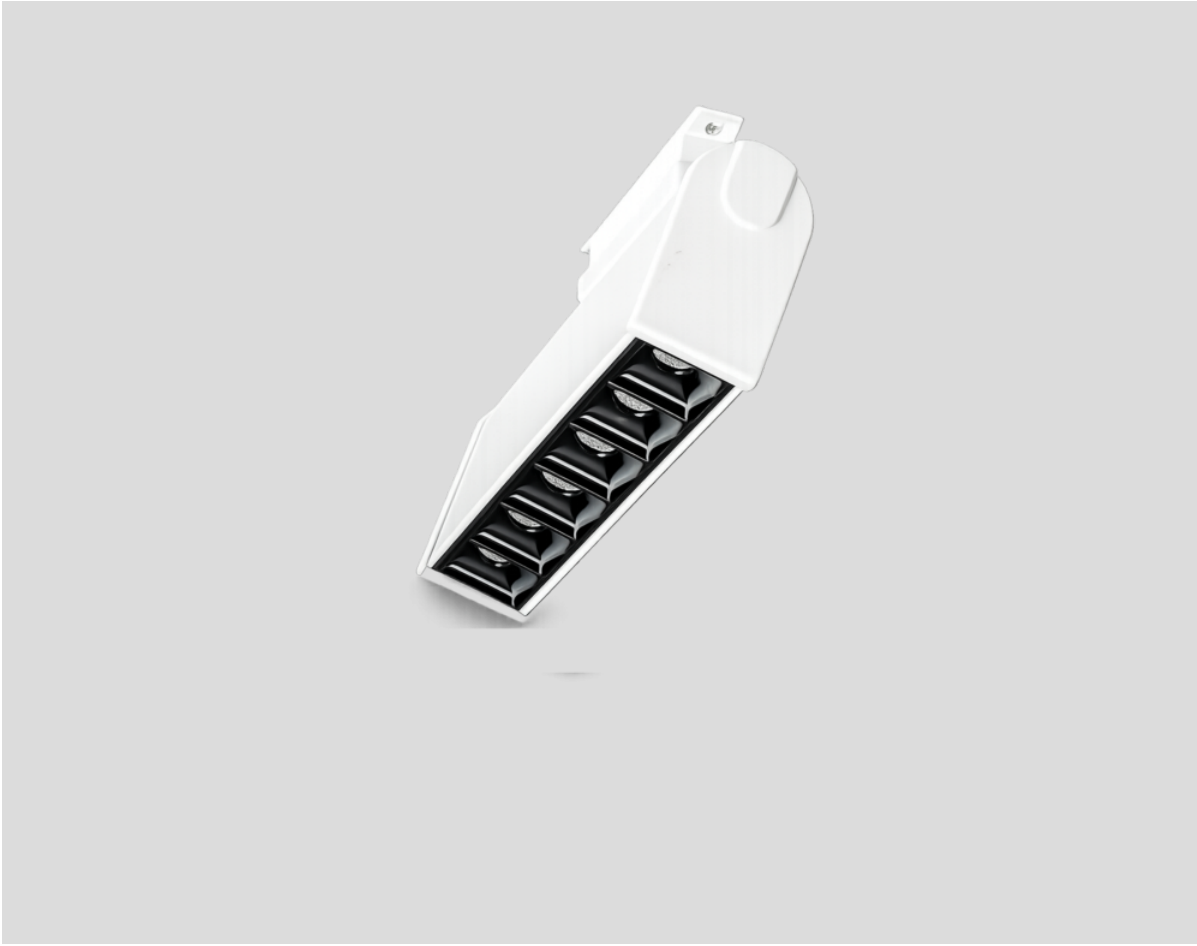


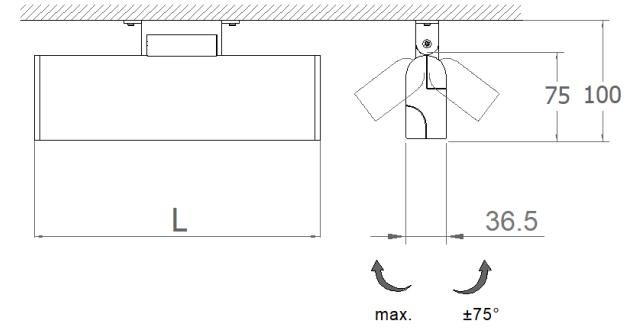

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

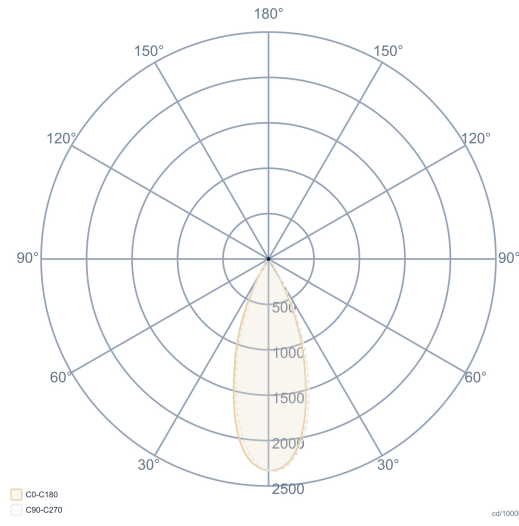

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon Profil	Güç	22W-33W	Işık Çıkış Açısı	36°
Yan Kapak	Alüminyum Enjeksiyon	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 16
Optik	PMMA Lens + Reflektör	Işık Kaynağı	High Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
Ürün Ölçüleri [mm]	280/430(W) x 36(L) x 100(H)	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sıva Üstü	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Metal Braket	LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	WxLxH (mm)	Kg
01199.37.30.021	22	1840	36°	3000	280x36x100	0,70
01199.37.40.022	22	2040	36°	4000	280x36x100	0,70
01199.37.30.036	33	2760	36°	3000	430x36x100	1,10
01199.37.40.038	33	3060	36°	4000	430x36x100	1,10

