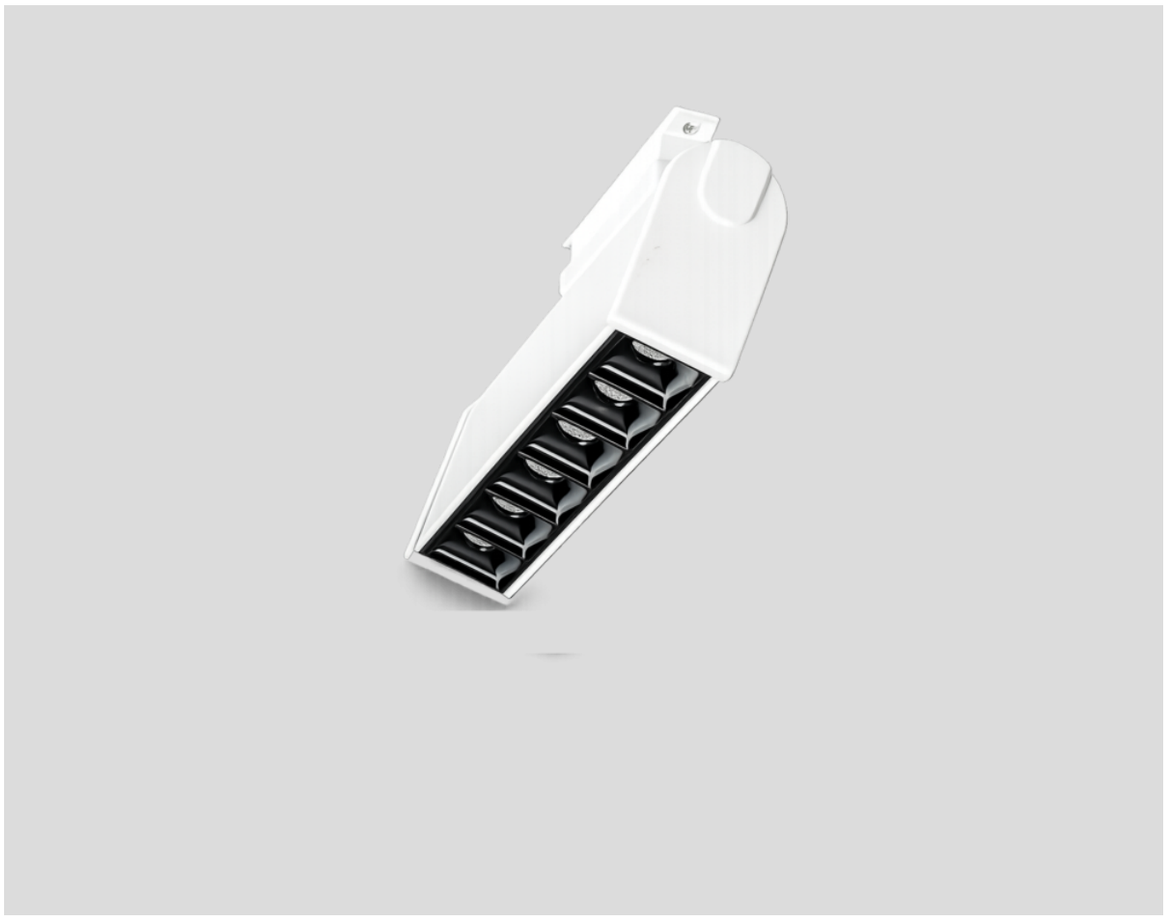



DUET-T


01199

Minimal Tasarım, Kontrollü Aydınlatma

Duet-T, sıva üstü uygulamalar için geliştirdiğimiz lineer spot aydınlatma çözümüdür. Çok hücreli optik yapısı ve parlama önleyici reflektörü sayesinde UGR≤16 görsel konfor sağlayarak kamaşmayı minimum seviyeye indirir. Kontrollü ışık dağılımı ve modern tasarımıyla ofis, mağaza, showroom, galeri ve diğer mimari iç mekânlarda hem genel hem de vurgu aydınlatmaları için estetik ve yüksek performanslı bir çözüm sunar.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

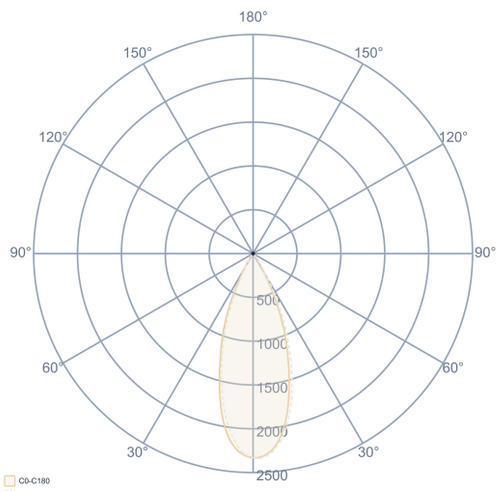

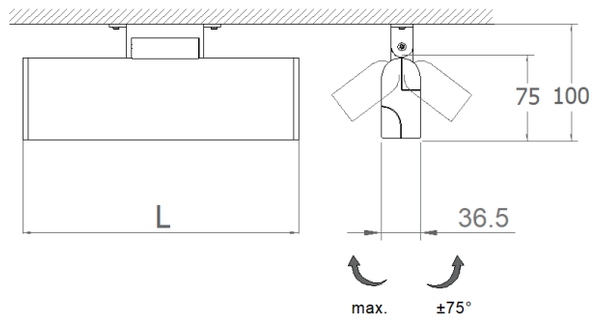

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon Profil	**Güç**	22W-33W	**Işık Çıkış Açısı**	36°
Yan Kapak	Alüminyum Enjeksiyon	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 16
Optik	PMMA Lens + Reflektör	**Işık Kaynağı**	High Power LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Ürün Ölçüleri [mm]	280/430(W) x 36(L) x 100(H)	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sıva Üstü	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Metal Braket	**LED Ömür L70**	>60.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	WxLxH (mm)	Kg
01199.37.30.021	22	1840	36°	3000	280x36x100	0,70
01199.37.40.022	22	2040	36°	4000	280x36x100	0,70
01199.37.30.036	33	2760	36°	3000	430x36x100	1,10
01199.37.40.038	33	3060	36°	4000	430x36x100	1,10

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com