



STAR MINI

05110

Star Mini, kompakt ölçüleri ve verimli optik yapısı ile modern iç mekânlar için geliştirilmiş downlight çözümüdür. Minimal tasarımı sayesinde tavanda sade bir görünüm oluştururken, homojen ışık dağılımı ile mekân genelinde konforlu bir aydınlatma sağlar. Ekstrüzyon alüminyum profil gövdesi ve alüminyum enjeksiyon çerçevesi, etkin ısı yönetimi sağlayarak uzun ömürlü kullanım sunar. 40°-72° ışık açısı seçenekleri ile farklı uygulama ihtiyaçlarına uygundur. Class-II elektriksel koruma yapısı ilave güvenlik sağlar.

Ø119 mm kompakt gövdesi sayesinde ofisler, oteller, koridorlar, mağazalar, konut projeleri ve sosyal alanlarda rahatlıkla kullanılabilir. Küçük boyutlarıyla estetik görünümü ve yüksek performansı bir araya getirir.

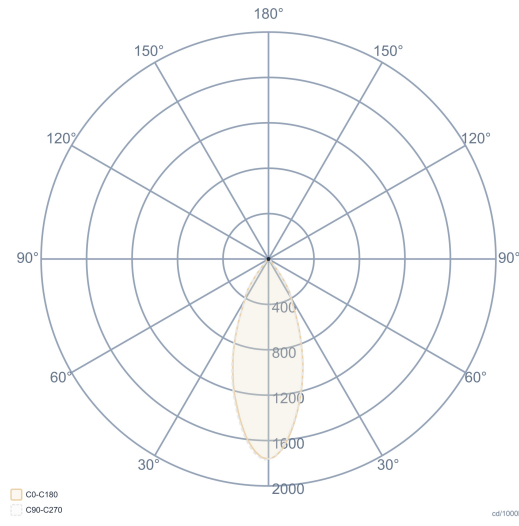

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	Güç	13-39W	Işık Çıkış Açısı	40°,72°
Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR < 22
Optik	Parlak Reflektör	Işık Kaynağı	COB LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class II	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel	DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø119x108(H)	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sıva Altı	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Çelik Yay	LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	ØD x H (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
05110.11.30.014	13	1500	40°,72°	3000	Ø119x108	Ø106	0,60
05110.11.40.015	13	1550	40°,72°	4000	Ø119x108	Ø106	0,60
05110.11.30.023	20	2330	40°,72°	3000	Ø119x108	Ø106	0,60
05110.11.40.024	20	2450	40°,72°	4000	Ø119x108	Ø106	0,60
05110.11.30.027	24	2680	40°,72°	3000	Ø119x108	Ø106	0,60
05110.11.40.028	24	2780	40°,72°	4000	Ø119x108	Ø106	0,60
05110.11.30.036	32	3680	40°,72°	3000	Ø119x108	Ø106	0,60
05110.11.40.037	32	3780	40°,72°	4000	Ø119x108	Ø106	0,60
05110.11.30.042	39	4275	40°,72°	3000	Ø119x108	Ø106	0,60
05110.11.40.043	39	4375	40°,72°	4000	Ø119x108	Ø106	0,60

