

Jewel Mini

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



Renk
Seçenekleri



Ral 9016



Ral 9006



Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Ekstrüzyon Alüminyum Profil
Çerçeve	Metal Sac
Reflektör	Parlama Önleyici Optik
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	45°
UGR Derecesi	UGR ≤ 16
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W)	20W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD High Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Acil Aydınlatma Ünitesi	- CRI > 90
- 2700K ~ 6500K	- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Plug-in Enerji Giriş	- Class-I Koruma Sınıfı
- Konnektörü	
- AC-DC Besleme(MBS)	

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Altı
Montaj Aparatı	Çelik Sac

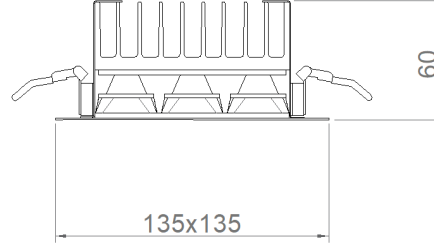

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)
05245.18.30.021	20	1740	45°	3000	Ra>80	135x135x60	120x120

